Afwasmachine Deltamat TF641LP

- Met loogpomp
- Vermogen/h: 60 korven
- Looptijd: 60 - 300 seconden

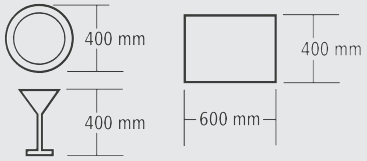

- Dubbelwandig
- Geschikt voor onderbouw
- Wij adviseren een warmwateraansluiting tot 55 °C

Geschikt voor bakplaten, schotels, platen, vleeskratten etc.met een afmeting tot 600 x 400 mm.

Hoogte tabletten max.:	600 x 400 mm
Hoogte borden max.:	400 mm
Deur dubbelwandig:	Ja
Hoogte glazen max.:	400 mm
Vermogen:	6,65 kW | 400 V | 50/60 Hz
Apparaataansluiting:	3 NAC
Waterafvoer:	Ø 24 mm
Droogloopbeveiliging:	Ja
Aan/Uit-schakelaar:	Ja
Afvoerpomp:	Ja
Waterontharder:	Nee
Doseerpomp glansspoelmiddel:	Ja
Deurcontactschakelaar:	Ja
Afmetingen korf:	500 x 500 mm
Tankverwarming:	2,7 kW
Boilerverwarming:	6 kW
Waterverbruik bij 2 bar:	2,3 liter / spoelgang
Tankinhoud:	16,5 liter
Waterdruk:	2 - 4 bar
Watertoevoer:	G 3/4" MI
Dubbelwandig:	Ja
Materiaal:	CNS 18/10
Belangrijke aanwijzing:	Warmwateraansluiting aan te bevelen tot 55 °C
Koude naspoeling:	Nee
Doseerpomp reinigingsmiddel:	Ja
Inclusief:	1 glazenkorf 1 bordenkorf
Inclusief:	1 bestekkoker
Geschikt voor onderbouw:	Ja
Controlelampje:	Ja
Zelfreiniging:	Ja
Veiligheidsthermostaat:	Ja
Looptijd:	90 / 120 / 180 / 300 seconden
Capaciteit/uur max.:	40 korven
Aantal wasprogramma's:	5
Watertoevoertemperatuur:	55 °C
Display-weergave:	Boilertemperatuur Tanktemperatuur
Afmetingen:	B 490 x D 490 x H 110 mm
Gewicht:	69 kg

CNS 18/10

Technische gegevens zijn onder voorbehoud.

Art.-Nr 109633

GTIN 4015613544403

Afwasmachine Deltamat TF641LP

Ergänzungsprodukte

Dienbladenkorf 600x400

CNS 18/10

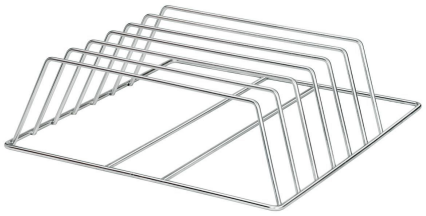

- Aantal vakken: 6
- Uitvoering: Dienbladhouders
- Geschikt voor: Dienbladen
- Belangrijke aanwijzing: -
- Hoogte tabletten max.: 600 x 400 mm
- Inwendige hoogte: 150 mm
- Materiaal: CNS 18/10
- Afmetingen: B 500 x D 500 x H 160 mm
- Gewicht: 1,5 kg

Art.-Nr 109329
GTIN 4015613487069

Waterontharder WEH1350

- Vermogen: 0,03 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Digitaal display: Ja
- Watertoevoertemperatuur van: 5 °C
- Watertoevoertemperatuur tot: 40 °C
- Instelmogelijkheden: Interval
  Regeneratie
  Taal
  Tijd
  Waterhardheid
- Regeneratie: Doorstroomhoeveelheid of tijdsduur
- Wateraansluiting: 3/4"

Art.-Nr 109889
GTIN 4015613615158

Volledig waterontharingssysteem VK500FB

- Onziltingstype: Volledige ontzilting
- Wateraansluiting: 3/4"
- Kleur: Blauw
- Aansluitcapaciteit: 1 apparaat
- Prestatiecapaciteit: 5.000 liter/patroon bij 10° d (totaal zoutgehalte)
- Ontworpen voor: Vaatwasmachines
- Materiaal: Kunststof
  Glasvezelversterkt
- Belangrijke aanwijzing: -
- Statiegeld per patroon: 290 €

Art.-Nr 109877
GTIN 4015613681580

Glaspoleermachine

STAINLESS STEEL

- Aantal polijstkoppen: 5
- Vermogen: 1,1 kW | 230 V | 50 Hz
- Polijst-/droogwijze: Microvezel-polijstkopdoeken, met heteluchtblower
- Eigenschappen: Microvezel-polijstkopdoeken, afneembaar
- Inclusief: -
- Materiaal: Roestvrij staal
  Microvezel
- Belangrijke aanwijzing: -
- Aan/Uit-schakelaar: Ja
- Controlelampje: -

Art.-Nr 109470
GTIN 4015613455624

Technische gegevens zijn onder voorbehoud.

Afwasmachine Deltamat TF641LP

Ergänzungsprodukte

Edelstaalpoleerspray 500 ml DS

- Inhoud / blik: 500 ml
- Toepassing: Sterk vervuilingen zoals bijvoorbeeld vetresten vooraf verwijderen
  Niet op hete voorwerpen sproeien, eerst laten afkoelen
  Bus voor gebruik op kamertemperatuur brengen en goed schudden
  Spray dun op het te reinigen oppervlak aanbrengen
  Gelijkmatig en over een groot gebied wrijven
  Met een droge doek polijsten

Art.-Nr 173031
GTIN 4015613360195

Spelmachinenreiniger F12kgXTRA

- Ontworpen voor: Commerciële vaatwassers
- Uitvoering: Vloeibaar
- Ph-waarde: 14
- HACCP-conform: Ja
- Chloorvrij: Nee
- Fosfaatvrij: Nee
- Toepassing: Dosering via een automatisch doseersysteem
  Toepassingsconcentraties: afhankelijk van de waterhardheid 1,5 - 3,5 g per liter water
- Belangrijke aanwijzing: Buiten bereik van kinderen houden!

Art.-Nr 173071
GTIN 4015613731841

Spoelglansmiddel F10kg

- Ontworpen voor: Commerciële vaatwassers
  Huishoudvaatwassers
  Combi-steamers
- Uitvoering: Vloeibaar
- Ph-waarde: 2,1
- HACCP-conform: Ja
- Chloorvrij: Ja
- Fosfaatvrij: Ja
- Belangrijke aanwijzing: Buiten bereik van kinderen houden!
  Uitsluitend in Duitsland en Oostenrijk verkrijgbaar

Art.-Nr 173072
GTIN 4015613731865

Drukverhogingspompen-set DSS10



- Vermogen: 0,15 kW | 230 V | 50 Hz
- Belangrijke aanwijzing: -
- Materiaal: Kunststof
- Eigenschappen: -
- Ontworpen voor: Vaatwasser Deltamat TF641, TF641LP
  Vaatwasser Deltamat TF50, TF50L, TF50LR
  Vaatwasser Deltamat TF517, TF517LP
  Vaatwasser Deltamat TF526R, TF526LPR, TF526LPWR
- Set bestaande uit: 1 pomp (B 100 x D 175 x H 110 mm, 1,5 A)
  1 condensator (B 35 x D 120 x H 35 mm

Art.-Nr 109562
GTIN 4015613721279

Technische gegevens zijn onder voorbehoud.

Afwasmachine Deltamat TF641LP

Ergänzungsprodukte

Spoelkorfwagen ASP700

- Aan beide kanten vulbaar: Ja
- Ontworpen voor: Spoelkorf 500 x 500 mm
- Legvlak: Nee
- Eigenschappen: Frame van vierkante buis 25 x 25 mm
  Elk met korfbeveiliging aan voor- en achterkant
- Inclusief: -
- Uitvoering: Geleiders
- Toepassingsgebieden: Afruimen
  Opslag
- Draagvermogen totaal, max.: 100 kg

Art.-Nr 300147
GTIN 4015613709178

Spoelglansmiddel F10L

- Uitvoering: Vloeibaar
- HACCP-conform: Ja
- Chloorvrij: Ja
- Fosfaatvrij: Ja
- Inclusief: -
- Inhoud: 10 liter
- Ontworpen voor: Commerciële vaatwassers
  Huishoudvaatwassers
  Combi-steamers met glansspoelprogramma

Art.-Nr 173272
GTIN 4015613767901

Technische gegevens zijn onder voorbehoud.