




- ▶ Capaciteit/h: tot 60 korven
- ▶ Looptijd: 60 / 90 / 120 / 180 seconden



- ▶ Softstart-waspomp
- ▶ Spoelmondstukken afneembaar
- ▶ Fijnmazige roestvrijstalen zeef



- ▶ Dubbelwandig
- ▶ Geschikt voor onderbouw

- ▶ Wij adviseren een warmwateraansluiting




4 wasprogramma's, afneembare spoelmondstukken, dubbelwandige uitvoering, een fijnmazige roestvrijstalen zeef en een zachte opstart dankzij softstart-waspomp - Eigenschappen waarmee de onderbouw vaatwasser overtuigt.

- | | | | |
|--------------------------------|------------------------------|----------------------------|--|
| • Hoogte borden max.: | 340 mm | • Watertoevoer: | G 3/4" M |
| • Deur dubbelwandig: | Ja | • Waterafvoer: | Ø 24 mm |
| • Geschikt voor onderbouw: | Ja | • Watertoevoertemperatuur: | 55 °C |
| • Hoogte glazen max.: | 325 mm | • Inclusief: | 1 glazenkorf |
| • Vermogen: | 5,15 kW 400 V 50 Hz | | 1 bordenkorf |
| • Apparaataansluiting: | 3 NAC | | 1 bestekkoker |
| • Boilerverwarming: | 4,5 kW | | 1 toevoerslang |
| • Tankverwarming: | 2,7 kW | | 1 afvoerslang |
| • Droogloopbeveiliging: | Ja | • Aantal wasprogramma's: | 4 |
| • Controlelampje: | - | • Materiaal: | CNS 18/10 |
| • Aan/Uit-schakelaar: | Ja | • Belangrijke aanwijzing: | Wij raden een warmwateraansluiting aan |
| • Afvoerpomp: | Ja | • Eigenschappen: | Fijnmazige roestvrijstalen zeef |
| • Waterontharder: | Nee | | Softstart-waspomp |
| • Doseerpomp glansspelmiddel: | Ja | | Spoelmondstukken afneembaar |
| • Deurcontactschakelaar: | Ja | | Boilertemperatuur |
| | | | Programmacode |
| | | | Tanktemperatuur |
| • Veiligheidsthermostaat: | Ja | • Display-weergave: | |
| • Doseerpomp reinigingsmiddel: | Ja | | |
| • Afmetingen korf: | 500 x 500 mm | • Afmetingen: | B 600 x D 640 x H 850 mm |
| • Looptijd: | 60 / 90 / 120 / 180 seconden | • Gewicht: | 67,2 kg |
| • Capaciteit/uur max.: | 60 korven | | |
| • Zelfreiniging: | Ja | | |
| • Koude naspoeling: | Nee | | |
| • Dubbelwandig: | Ja | | |
| • Tankinhoud: | 16,5 liter | | |
| • Waterverbruik bij 2 bar: | 2,3 liter / spoelgang | | |
| • Waterdruk: | 2 - 4 bar | | |

Spoelrooster

CNS

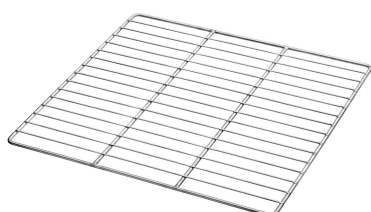

- **Materiaal:** Chroomnikkelstaal
- **Ontworpen voor:** Spoelen van extra grote containers (potten, schalen)
- **Belangrijke aanwijzing:** -
- **Afmetingen:** B 500 x D 500 x H 5 mm
- **Gewicht:** 1,7 kg

Art.-Nr 101094
GTIN 4015613664217

Glaspoelermachine



- **Aantal polijstkoppen:** 5
- **Vermogen:** 1,1 kW | 230 V | 50 Hz
- **Polijst-/droogwijze:** Microvezel-polijstkopdoeken, met heteluchtblower
- **Eigenschappen:** Microvezel-polijstkopdoeken, afneembaar
- **Inclusief:** -
- **Materiaal:** Roestvrij staal
Microvezel
- **Belangrijke aanwijzing:** -
- **Aan/Uit-schakelaar:** Ja
- **Controlelampje:** -

Art.-Nr 109470
GTIN 4015613455624

Afwasmachine ondertafel



- **Eigenschappen:** Schap voor spoelkorven maximaal 500 x 500 mm
- **Voeten in hoogte verstelbaar:** Ja
- **Onderste schap:** Ja
- **Kleur:** Zilver
- **Materiaal:** Chroomnikkelstaal
- **Belangrijke aanwijzing:** -
- **Inwendige hoogte:** 360 mm
- **Hoogte verstelbaar:** 440 mm tot 490 mm
- **Afmetingen:** B 605 x D 570 x H 450 mm
- **Gewicht:** 6 kg

Art.-Nr 109688
GTIN 4015613602462

Volledig wateronthardingssysteem VK500FB



- **Onziltngstype:** Volledige ontziltng
- **Wateraansluiting:** 3/4"
- **Kleur:** Blauw
- **Aansluitcapaciteit:** 1 apparaat
- **Prestatiecapaciteit:** 5.000 liter/patroon bij 10° d (totaal zoutgehalte)
- **Ontworpen voor:** Vaatwasmachines
- **Materiaal:** Kunststof
Glasvezelversterkt
- **Belangrijke aanwijzing:** -
- **Statiegeld per patroon:** 290 €

Art.-Nr 109877
GTIN 4015613681580

Waterontharder WEH1350



- Vermogen: 0,03 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Digitaal display: Ja
- Watertoevoertemperatuur van: 5 °C
- Watertoevoertemperatuur tot: 40 °C
- Instelmogelijkheden:
 - Interval
 - Regeneratie
 - Taal
 - Tijd
 - Waterhardheid
- Regeneratie: Doorstroomhoeveelheid of tijdsduur
- Wateraansluiting: 3/4"

Art.-Nr 109889
GTIN 4015613615158


Edelstaalpoleerspray 500 ml DS



- Inhoud / blik: 500 ml
- Besteleenheid: 1 doos (12 bussen)
- Toepassing:
 - Sterk vervuilingen zoals bijvoorbeeld vetresten vooraf verwijderen
 - Niet op hete voorwerpen sproeien, eerst laten afkoelen
 - Bus voor gebruik op kamertemperatuur brengen en goed schudden
 - Spray dun op het te reinigen oppervlak aanbrengen
 - Gelijkmatig en over een groot gebied wrijven

Art.-Nr 173031
GTIN 4015613360195


Spoelmachinesreiniger F12kg

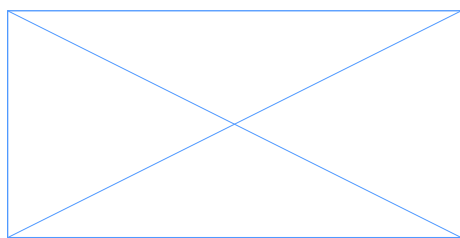

- Afmetingen: B 85 x D 70 x H 245 mm
- Gewicht: 1,1 kg


Art.-Nr 173270
GTIN 4015613773315

Spoelmachinesreiniger F12kg

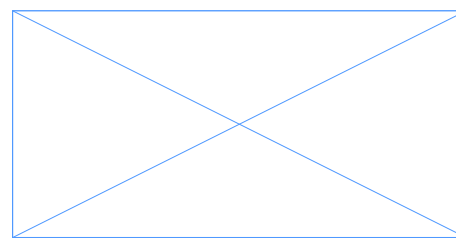

- Afmetingen: B 65 x D 55 x H 195 mm
- Gewicht: 0,56 kg

Art.-Nr 173271
GTIN 4015613767895

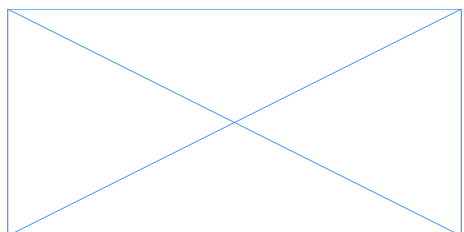

- Afmetingen: B 65 x D 55 x H 195 mm
- Gewicht: 0,56 kg

Art.-Nr 173272
GTIN 4015613767901

Spoelkorfwagen ASP700



- Aan beide kanten vulbaar: Ja
- Ontworpen voor: Spoelkorf 500 x 500 mm
- Legvlak: Nee
- Eigenschappen: Frame van vierkante buis 25 x 25 mm
Elk met korbbeveiliging aan voor- en achterkant
- Inclusief: -
- Uitvoering: Geleiders
- Toepassingsgebieden: Afruimen
Opslag
- Draagvermogen totaal, max.: 100 kg

Art.-Nr 300147
GTIN 4015613709178