



Serie 650 - Een kookserie voor de profi-keuken. Hij onderscheidt zich door optimaal gebruik van energie, krachtige apparaten en een groot reinigingsgemak. Door het modulaire ontwerp is hij eenvoudig te combineren en variabel in de de opstelling. De apparaatopbouw is compleet chroomnikkelstaal 18/10.

- Aansluitwaarde oven: 4,2 kW | 400 V | 3 NAC
- Temperatuurbereik: 110 °C tot 280 °C
- Ovenfuncties: Convectie
- Verdeling kookpitten: 2 x 3,5 kW, 2 x 5,5 kW
- Soort oven: Elektro
- Afmetingen bakoven: B 570 x D 490 x H 295 mm
- Multifunctionele oven: Nee
- Type: Standapparaat
- Aantal kookpitten: 4
- Soort kookpitten: Gas
- Gastronorm: 1/1 GN
- Inclusief: 1 rooster
1 bakblik
- Werkingsmodus: Elektro / gas
- Materiaal: CNS 18/10
- Belangrijke aanwijzing: -
- Waakvlam: Ja
- Frequentie: 50/60 Hz
- Aansluitwaarde: 18 kW
- Gassoort: Vloeibaar gas (50 mbar)
Aardgasmondstukken H (20 mbar) en L (20 mbar) zijn bijgevoegd
- Serie: 650
- Afmetingen: B 700 x D 650 x H 870 mm
- Gewicht: 71,8 kg

Bakplaat serie 650

- Belangrijke aanwijzing: -
- Afmetingen: B 530 x D 490 x H 35 mm
- Gewicht: 2,24 kg

Art.-Nr 115805
GTIN 4015613559339

Anti-aanbakspray 500 ml DS



- Inhoud / blik: 500 ml
- Materiaal: 100 % plantaardige oliën
- Ontworpen voor: Invetten van vormen, bakblikken, koekenpannen en wafelijzers
- Belangrijke aanwijzing: -
- Besteleenheid: 2 dozen (1 doos à 6 bussen)
- Afmetingen: B 65 x D 65 x H 240 mm
- Gewicht: 0,37 kg

Art.-Nr 173060
GTIN 4015613498508

Thermometer D3000 KTP

STAINLESS
STEEL



- Besturing: Elektronisch
- Insteekdiepte: 120 mm
- Toepassingsgebieden: Grootkeukens, Koelcellen, Diepvriescellen, Koelruimtes
- Temperatuurbereik: -50 °C tot 300 °C
- Uitvoering: Digitaal
- Met temperatuurvoeler: Ja
- Ontworpen voor: Kerntemperatuurmetingen, Temperatuurbewaking bij transport en opslag

Art.-Nr 293043
GTIN 4015613664255

Krachtreiniger F1L, 2 per set



- Ontworpen voor: Hardnekkige verontreinigingen, met name in de keukenruimte, Grill- en combi-steamerreiniging (zonder reinigingssysteem)
- Inhoud: 2 x 1 liter
- Uitvoering: Vloeibaar, Hoogconcentraat
- Ph-waarde: 13,5
- HACCP-conform: Ja
- Chloorvrij: Ja
- Fosfaatvrij: Ja

Art.-Nr 173078
GTIN 4015613731926

Intensieve krachtreiniger F1L, 2 per set



- Besteleenheid: 1 doos (2 flessen)
- Inhoud: 2 x 1 liter
- Ph-waarde: 14
- HACCP-conform: Ja
- Chloorvrij: Ja
- Fosfaatvrij: Ja
- Inclusief: 1 sproeikop
1 spuitlans
- Belangrijke aanwijzing: Let op: niet geschikt voor alkaligevoelige oppervlakken zoals aluminium

Art.-Nr 173080
GTIN 4015613731933

Ovenwanten 300



- Kleur: Zwart
- Wasbaar: Nee
- Hittebestendig tot: 250 °C
- Lengte: 300 mm
- Eigenschappen: Met vlambescherming
Met hanger
Stofdichtheid: 640 g/m²
- Materiaal: Katoen 100 % (buiten)
- Belangrijke aanwijzing: Ter behoud van de vlambescherming niet wassen
- Afmetingen: B 200 x D 300 x H 35 mm

Art.-Nr A500510
GTIN 4015613735467

Ovenwanten 370



- Eigenschappen: Met vlambescherming
Met hanger
Stofdichtheid: 640 g/m²
- Kleur: Zwart
- Wasbaar: Nee
- Hittebestendig tot: 250 °C
- Lengte: 370 mm
- Materiaal: Katoen 100 % (buiten)
- Belangrijke aanwijzing: Ter behoud van de vlambescherming niet wassen
- Afmetingen: B 220 x D 370 x H 35 mm

Art.-Nr A500511
GTIN 4015613735474

Ovenwanten 420



- Eigenschappen: Met vlambescherming
Met hanger
Stofdichtheid: 640 g/m²
- Kleur: Zwart
- Wasbaar: Nee
- Hittebestendig tot: 250 °C
- Lengte: 420 mm
- Materiaal: Katoen 100 % (buiten)
- Belangrijke aanwijzing: Ter behoud van de vlambescherming niet wassen
- Afmetingen: B 235 x D 420 x H 35 mm

Art.-Nr A500512
GTIN 4015613735481

Ovenwanten 600



- Eigenschappen: Met vlambescherming
Met hanger
Stofdichtheid: 640 g/m²
- Kleur: Zwart
- Wasbaar: Nee
- Hittebestendig tot: 250 °C
- Lengte: 600 mm
- Materiaal: Katoen 100 % (buiten)
- Belangrijke aanwijzing: Ter behoud van de vlambescherming niet wassen
- Afmetingen: B 230 x D 600 x H 35 mm

Art.-Nr A500513
GTIN 4015613735498


Geperforeerde plaat 1/1-SI



- Diameter perforatie: 3 mm
- Belangrijke aanwijzing: -
- Materiaal: Aluminium
- Gastronorm: 1/1 GN
- Siliconencoating: Ja
- Materiaaldikte: 1,5 mm
- Perforatie: Ja
- Temperatuurbestendig tot: 260 °C
- Rand: 4 zijden, opstaande rand
- Afmetingen: B 530 x D 325 x H 10 mm
- Gewicht: 0,55 kg

Art.-Nr 100428
GTIN 4015613734767

Geperforeerde plaat 1/1-AL

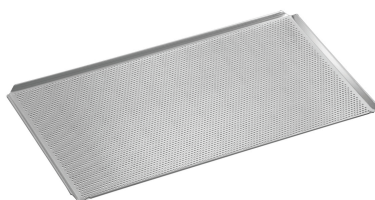

- Diameter perforatie: 3 mm
- Gastronorm: 1/1 GN
- Siliconencoating: Nee
- Materiaaldikte: 1,5 mm
- Perforatie: Ja
- Temperatuurbestendig tot: 260 °C
- Materiaal: Aluminium
- Belangrijke aanwijzing: -
- Rand: 4 zijden, opstaande rand
- Afmetingen: B 530 x D 325 x H 10 mm
- Gewicht: 0,48 kg

Art.-Nr 100427
GTIN 4015613734750

Bakplaat 1/1-AL



- Gastronorm: 1/1 GN
- Rand: 4 zijden, opstaande rand
- Siliconencoating: Nee
- Materiaaldikte: 1,5 mm
- Perforatie: Nee
- Temperatuurbestendig tot: 260 °C
- Materiaal: Aluminium
- Belangrijke aanwijzing: -
- Afmetingen: B 530 x D 325 x H 10 mm
- Gewicht: 0,69 kg

Art.-Nr 100426
GTIN 4015613734743

Pannenset T4

CNS
18/10



- Set bestaande uit: 4 pannen met deksel
Pan 1: inhoud 8 liter, Ø bodem 24 cm, hoogte 20 cm
Pan 2: inhoud 9 liter, Ø bodem 26 cm, hoogte 20,5 cm
Pan 3: inhoud 13 liter, Ø bodem 28 cm, hoogte 22,5 cm
Pan 4: inhoud 15 liter, Ø bodem 30 cm, hoogte 25 cm
- Greep-eigenschappen: Koudgreep(-grepen)
- Geschikt voor inductie: Ja

Art.-Nr A130441
GTIN 4015613403977

Verbindingsstrip 650



- Belangrijke aanwijzing: -
- Afmetingen: B 20 x D 575 x H 8 mm
- Gewicht: 0,17 kg

Art.-Nr 110036
GTIN 4015613215785

Thermometer A1020 KTP

STAINLESS
STEEL



- Besturing: -
- Insteekdiepte: 120 mm
- Toepassingsgebieden: Grootkeukens
Koelcellen
Diepvriescellen
Koelruimtes
- Temperatuurbereik: -20 °C tot 102 °C
- Uitvoering: Analooq
- Met temperatuurvoeler: Ja
- Ontworpen voor: Kerntemperatuurmetingen
Temperatuurbewaking bij transport en opslag

Art.-Nr 292044
GTIN 4015613664293