



- ▶ Plaat eenvoudig en effectief transporteren
- ✓ Ontworpen voor 18 platen, 600 x 400 mm
- ✓ Max. draagvermogen: 80 kg, 10 kg per inschuifelement




- ▶ Elk met containerbeveiliging aan voor- en achterkant



De afruimwagen voor bakkerijen en kantinekeukens biedt plaats aan 18 standaard bakkerij-platen met een afmeting van 600 x 400 mm. De containerbeveiliging aan beide zijden garandeert snel en veilig afruimen.

- Uitvoering: Geleiders
- Toepassingsgebieden: Afruimen
- Draagvermogen totaal, max.: 80 kg
- Met greep (grepen): Nee
- Zwenkwielen: 4 zwenkwielen, 2 met rem
- Diameter wielen: 100 mm
- Wielbuffer: 4 stuks, kunststof
- Leveringstoestand: Bouwset (eenvoudige montage)
- Materiaal: Roestvrij staal
- Belangrijke aanwijzing: -
- Aantal roosters: 18
- Afstand tussen de roosters: 80 mm
- Draagvermogen per inschuifvak, max.: 10 kg
- Aan beide kanten vulbaar: Ja
- Ontworpen voor: Euronorm 600 x 400 mm
- Legvlak: Nee
- Eigenschappen: Elk met containerbeveiliging aan voor- en achterkant  
Frame van vierkante buis 25 x 25 mm
- Niet bij de leveringsomvang inbegrepen: Reservoirs  
Platen  
Roosters
- Diepte reservoir max.: 65 mm
- Afmetingen: B 490 x D 630 x H 1.185 mm
- Gewicht: 22 kg

### Geperfd. bakbl 600x400, ALU, SIL MA3

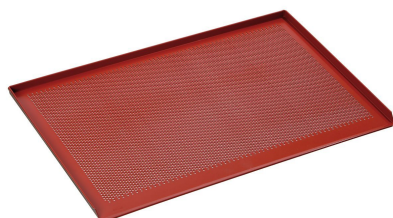

- Diameter perforatie: 3 mm
- Bakkerijnorm: 600 x 400 mm
- Rand: 3 zijden
- Siliconencoating: Ja
- Materiaaldikte: 1,5 mm
- Perforatie: Ja
- Materiaal: Aluminium
- Belangrijke aanwijzing: -
- Afmetingen: B 600 x D 400 x H 15 mm
- Gewicht: 0,82 kg

Art.-Nr 100308  
GTIN 4015613502212

### Afdekhoes 18EN60400



- Kleur: Transparant
- Uitvoering: Met 4 ritssluitingen
- Materiaaldikte: 0,12 mm
- Koudescheurbestendig: Tot -15 °C
- Hittebestendig tot: 99 °C
- Weerbestendig: -15 °C tot 50 °C
- UV-bestendig: Ja
- Eigenschappen: Tot 500 uur zonlicht  
Afwasbaar  
Moeilijk ontvlambaar  
Herbruikbaar

Art.-Nr 300184  
GTIN 4015613747712