



Could not be display!!
USP: 8



► Reclamedisplay:

- ✓ Led-verlichting
- ✓ Voor stickers, afmetingen max.: b 600 x h 155 mm
- ✓ Voor prints, afmetingen max.: b 495 x h 130 mm



► Klimaatklasse: 4

► 5 planchetten, in hoogte verstelbaar

- ✓ Afmetingen: b 500 x d 400 mm



► Automatische ontdooifunctie

► Led-verlichting



► Afsluitbaar

Reclame en informatie gericht presenteren: het verlichte reclamedisplay is een blikvanger en wekt interesse - In de winkel, in de kantine of in de gastenkamer. Met een logo of algemene informatie kan uw reclame gericht worden ingezet. Het directe zicht op de levensmiddelen ondersteunt bovendien impulsaankopen.

<ul style="list-style-type: none"> ✓Materiaal: Staal Gelakt Glas Kunststof ABS • Kleur: Wit • Inhoud: 302 liter • Temperatuurbereik: 0 °C tot 10 °C • Temperatuurregeling: Mechanisch • Thermostaat: Ja • Klimaatklasse: 4 • Omgevingstemperatuur: 16 °C tot 30 °C • Condenswaterverdamping: Nee • Energieverbruik: 642 kWh / Jaar • GWP: 3 • Automatische ontdooifunctie: Ja • Soort planchetten: Rooster, met kunststof coating • Aantal planchetten: 5 • Planchetten in hoogte verstelbaar: Ja • Afsluitbaar: Ja • Binnenverlichting: Ja • Digitaal display: Nee • Besturing: Draairegelaar • Deursoort: Vleugel deur, glas • Aantal deuren: 1 • Deuraanslag: Rechts • Deuraanslag verwisselbaar: Nee 	<ul style="list-style-type: none"> • Voeten in hoogte verstelbaar: Nee • Aan/Uit-schakelaar: Nee • Controlelampje: - • Voorruit: Ingeklemd / in frame • Soort beglazing: Dubbele beglazing • Veiligheidsglas: Ja • Belangrijke aanwijzing: - • Vermogen: 0,155 kW 230 V 50 Hz • Koeling: Statisch met 1 ventilator • Maat planchetten: B 500 x D 400 mm • Inclusief: 1 thermometer om in de binnerruimte te hangen • Reclamedisplay: LED-verlichting Voor stickers, afmetingen max.: B 600 x H 155 mm Voor afdrukken, afmetingen max.: B 495 x H 130 mm • Eigenschappen: 1 ventilator LED-verlichting, afzonderlijk te schakelen met reclamedisplay 2 wielen, 2 stelvoeten • Met prijshouders: Nee • Materiaal binnenwerk: Kunststof ABS • Koelmiddel: R600a / 0,052 kg • Isolatie: Cyclopentaan C5H10, 45 mm • Energie-efficiëntieklasse: D (EU Nr 2019 / 2024) • Naar verwachting vanaf ca. week leverbaar vanaf magazijn Salzkotten: 22 / 2022
---	--



Thermometer A300

STAINLESS STEEL



- Besturing: -
- Toepassingsgebieden: Grootkeukens
Koelcellen
Diepvriescellen
Koelcellen
- Temperatuurbereik: -30 °C tot 30 °C
- Uitvoering: Analoo
- Met temperatuurvoeler: Nee
- Ontworpen voor: Ruimtetemperatuurmetingen
Koelkasten / diepvriescellen
Temperatuurbewaking bij transport en opslag

Art.-Nr 292048
GTIN 4015613664262

Thermometer A500




- Toepassingsgebieden: Grootkeukens
Koelcellen
Diepvriescellen
Koelruimtes
- Temperatuurbereik: -30 °C tot 50 °C
- Ontworpen voor: Ruimtetemperatuurmetingen
Koelkasten / diepvriescellen
Temperatuurbewaking bij transport en opslag
Met ophangvoorziening
- Eigenschappen: -
- Inclusief: -

Art.-Nr 292049
GTIN 4015613664286

Thermometer A250

STAINLESS STEEL

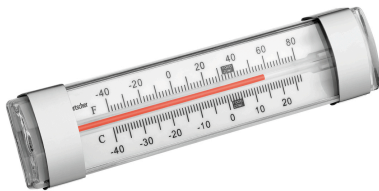

- Belangrijke aanwijzing: -
- Inclusief: -
- Materiaal: Roestvrij staal
Kunststof
- Kleur: Wit
Zilver
- Uitvoering: Analoo
- Met temperatuurvoeler: Nee
- Temperatuurbereik: -40 °C tot 25 °C
- Eenheid temperatuurmeting: °C
°F

Art.-Nr 292043
GTIN 4015613664279