

MOD:XEBC-06EU-GPR



ENGLISH

TECHNICAL DATA

01 POWER	1 kW
03 FREQUENCY	50 / 60 Hz
04 POWER SUPPLY CABLE TYPE	H07RN-F
05 EXTERNAL Ø OF POWER SUPPLY CABLE	12 mm
06 VOLTAGE / POWER CABLE SECTION / CURRENT	220-240 V~1PH+N+PE 3G x 1,5 mm ² Circuit Breaker 16 A I1=4.5 A
10 WATER PRESSURE	150-600 kPa / 21-87 psi kPa
11 MAX FOOD LOAD	30 kg
13 WATER MAX CONSUMPTION	9.8 l/h @ 200 kPa
16 GAS NOMINAL HEAT INPUT	19 kW
17 TOTAL NOMINAL HEAT INPUT	19 kW
18 CAVITY DIMENSIONS (W - D - H)	716x561x560 mm
20 DEGREE OF PROTECTION IP	IPX4

ITALIANO

01 POTENZA	1 kW
03 FREQUENZA	50 / 60 Hz
04 TIPO DI CAVO ALIMENTAZIONE	H07RN-F
05 Ø ESTERNO CAVO DI ALIMENTAZIONE	12 mm
06 TENSIONE / SEZIONE CAVI ALIMENTAZIONE / CORRENTE	220-240 V~1PH+N+PE 3G x 1,5 mm ² Circuit Breaker 16 A I1=4.5 A
10 PRESSIONE ACQUA	150-600 kPa / 21-87 psi kPa
11 CARICA MAX CIBO	30 kg
13 CONSUMO MAX ACQUA	9.8 l/h @ 200 kPa
16 POTENZA TERMICA NOMINALE GAS	19 kW
17 POTENZA TERMICA NOMINALE TOTALE	19 kW
18 DIMENSIONI CAMERA COTTURA (L - P - H)	716x561x560 mm
20 GRADO PROTEZIONE IP	IPX4

FRANCAIS

01 PUISSANCE ELECTRIQUE	1 kW
03 FREQUENCE	50 / 60 Hz
04 TYPE DE CABLE D'ALIMENTATION	H07RN-F
05 Ø EXTERNE DU CABLE D'ALIMENTATION	12 mm
06 TENSION / SECTION CABLE D'ALIM.	220-240 V~1PH+N+PE 3G x 1,5 mm ² Circuit Breaker 16 A I1=4.5 A
10 PRESSION DE L'EAU	150-600 kPa / 21-87 psi kPa
11 CHARGE MAXIMALE D'ALIMENT	30 kg
13 CONSOMMATION MAX DE L'EAU	9.8 l/h @ 200 kPa
16 PUISSANCE THERMIQUE NOMINAL GAZ	19 kW
17 TOTAL DEBIT THERMIQUE NOMINAL	19 kW
18 DIMENSIONS CHAMBRE DE CUISSON (L - P - A)	716x561x560 mm
20 INDICE DE PROTECTION IP	IPX4

ESPAÑOL

01 POTENCIA	1 kW
03 FRECUENCIA	50 / 60 Hz
04 TIPO DE CABLE DE ALIMENTACION	H07RN-F
05 Ø CABLE EXTERNO DE ALIMENTACION	12 mm
06 TENSION / SECCION CABLES DE ALIMENTACION	220-240 V~1PH+N+PE 3G x 1,5 mm ² Circuit Breaker 16 A I1=4.5 A
10 PRESION AGUA	150-600 kPa / 21-87 psi kPa
11 CARGA MAX. DE ALIMENTOS	30 kg
13 CONSUMO MAX DE AGUA	9.8 l/h @ 200 kPa
16 POTENCIA TÉRMICA NOMINAL GAS	19 kW
17 TOTALE POTENCIA TERMICA NOMINAL	19 kW
18 DIMENSIONES CÁMARA DE COCCIÓN (An - Pr - Al)	716x561x560 mm
20 GRADO DE PROTECCION IP	IPX4

DEUTSCH

01 ELEKTRISCHE LEISTUNG	1 kW
03 FREQUENZ	50 / 60 Hz
04 ZULEITUNGSKABELTYP	H07RN-F
05 AUSSENDURCHMESSER DES VERSORGUNGSKABELS	12 mm
06 KABELQUERSCHNITT UND VERSORGUNGSSPANNUNG	220-240 V~1PH+N+PE 3G x 1,5 mm ² Circuit Breaker 16 A I1=4.5 A
10 WASSERDRUCK	150-600 kPa / 21-87 psi kPa
11 MAX. SPEISENFASSUNGSVERMOGEN	30 kg
13 MAXIMUM WASSERVERBRAUCH	9.8 l/h @ 200 kPa
16 GAS NENNWÄRMELEISTUNG	19 kW
17 NENNWÄRMEBELASTUNG	19 kW
18 GRÖÖBE DES KOCHKAMMERS (B - T - H)	716x561x560 mm
20 SCHTZART IP	IPX4



MOD:XEBC-06EU-GPR



ENGLISH - DRAWINGS

3	UNIPOTENTIAL TERMINAL
6	TECHNICAL DATA PLATE
7	SAFETY THERMOSTAT
8	3/4" THREAD WATER INLET
9	3/4" GAS INLET
10	Rotor.KLEAN CONNECTION
11	CAVITY DRAIN PIPE
12	HOT FUMES EXHAUST CHIMNEY
13	ACCESSORIES CONNECTION
15	CABLE PRESS
17	DRAUGHT BREAKER
27	COOLING AIR OUTLET

ITALIANO - DISEGNI

3	MORSETTO EQUIPOTENZIALE
6	TARGHETTA DATI TECNICI
7	TERMOSTATO DI SICUREZZA
8	INGRESSO ACQUA 3/4"
9	INGRESSO GAS 3/4"
10	INGRESSO Rotor.KLEAN
11	SCARICO CAMERA DI COTTURA
12	USCITA FUMI CALDI
13	COLLEGAMENTO ACCESSORI
15	PRESSACAVO
17	INTERRUTTORE DI TIRAGGIO
27	USCITA ARIA DI RAFFREDDAMENTO

FRANCAIS - ENCOMBREMEN


3	SUPPORT BORNE EQUIPOTENTIELLE
6	PLAQUETTE SEGNALETIQUE
7	THERMOSTAT DE SECURITE
8	ARRIVE' D'EAU FIELT 3/4"
9	ARRIVE' DU GAS 3/4"
10	ENTREE Rotor.KLEAN
11	SORTIE DE L'EAU RACCORD
12	SORTIE DES FUMES CHAUDES
13	JONCTION DES ACCESSOIRES
15	PRESSE CABLE
17	INTERRUPTEUR DE TIRAJE
27	SORTIE D'EAU DE REFROIDISSEMENT

ESPAÑOL - DISEÑOS


3	SEDE BORNE EQUIPOTENCIAL
6	TARJETA DE CARACTERISTICAS TECNICAS
7	TERMOSTATO DE SEGURIDAD
8	ENTRADA DE AGUA 3/4"
9	ENTRADA DE GAS 3/4"
10	INGRESO Rotor.KLEAN
11	DESCARGA CAMARA DE COCCION
12	SALIDA HUMOS CALIENTES
13	CONEXION ACCESORIOS
15	ENCHUFE
17	INTERRUPTOR DE TIRAJE
27	SALIDA DEL AIRE DE ENFRIAMIENTO

DEUTSCH - ZEICHNUNGEN


3	GLEICHPOTENTIELLE KLAMMER
6	TYPENSCHILD
7	SICHERHEITSTHERMOSTAT
8	WASSEREINZUG 3/4" GEWINDE
9	GAS EINZUG 3/4" GEWINDE
10	Rotor.KLEAN EINGANG
11	WASSERAUSLASS GEWINDE
12	ABZUGSHAUBE
13	ZUBEHÖRTEILENVERBINDUNG
15	PRESSE-ANSCHLUSSKABEL
17	LUFTZUG SCHALTER
27	KÜHLLUFTAustrITT

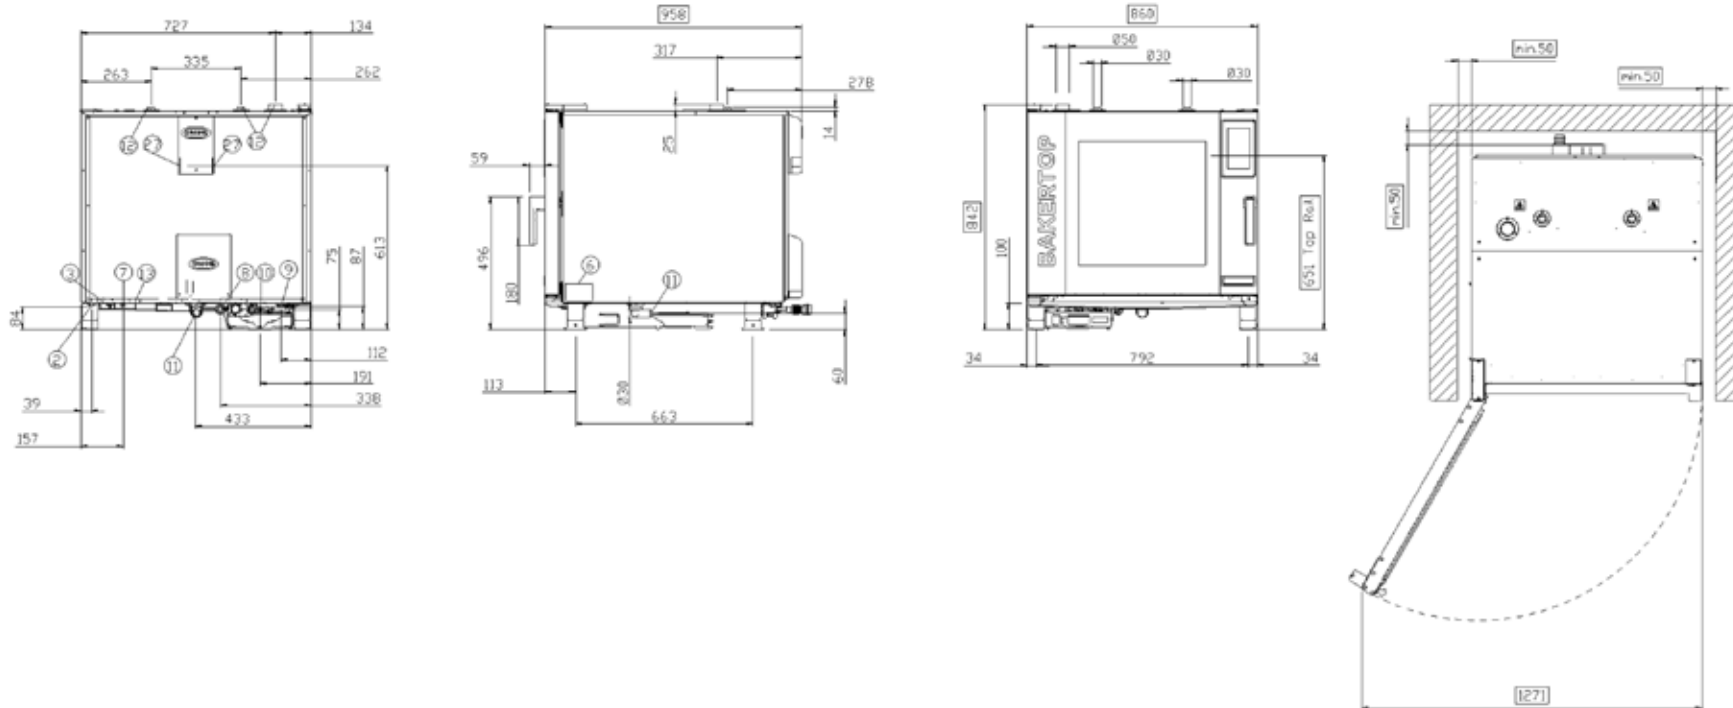


MOD:XEBC-06EU-GPR

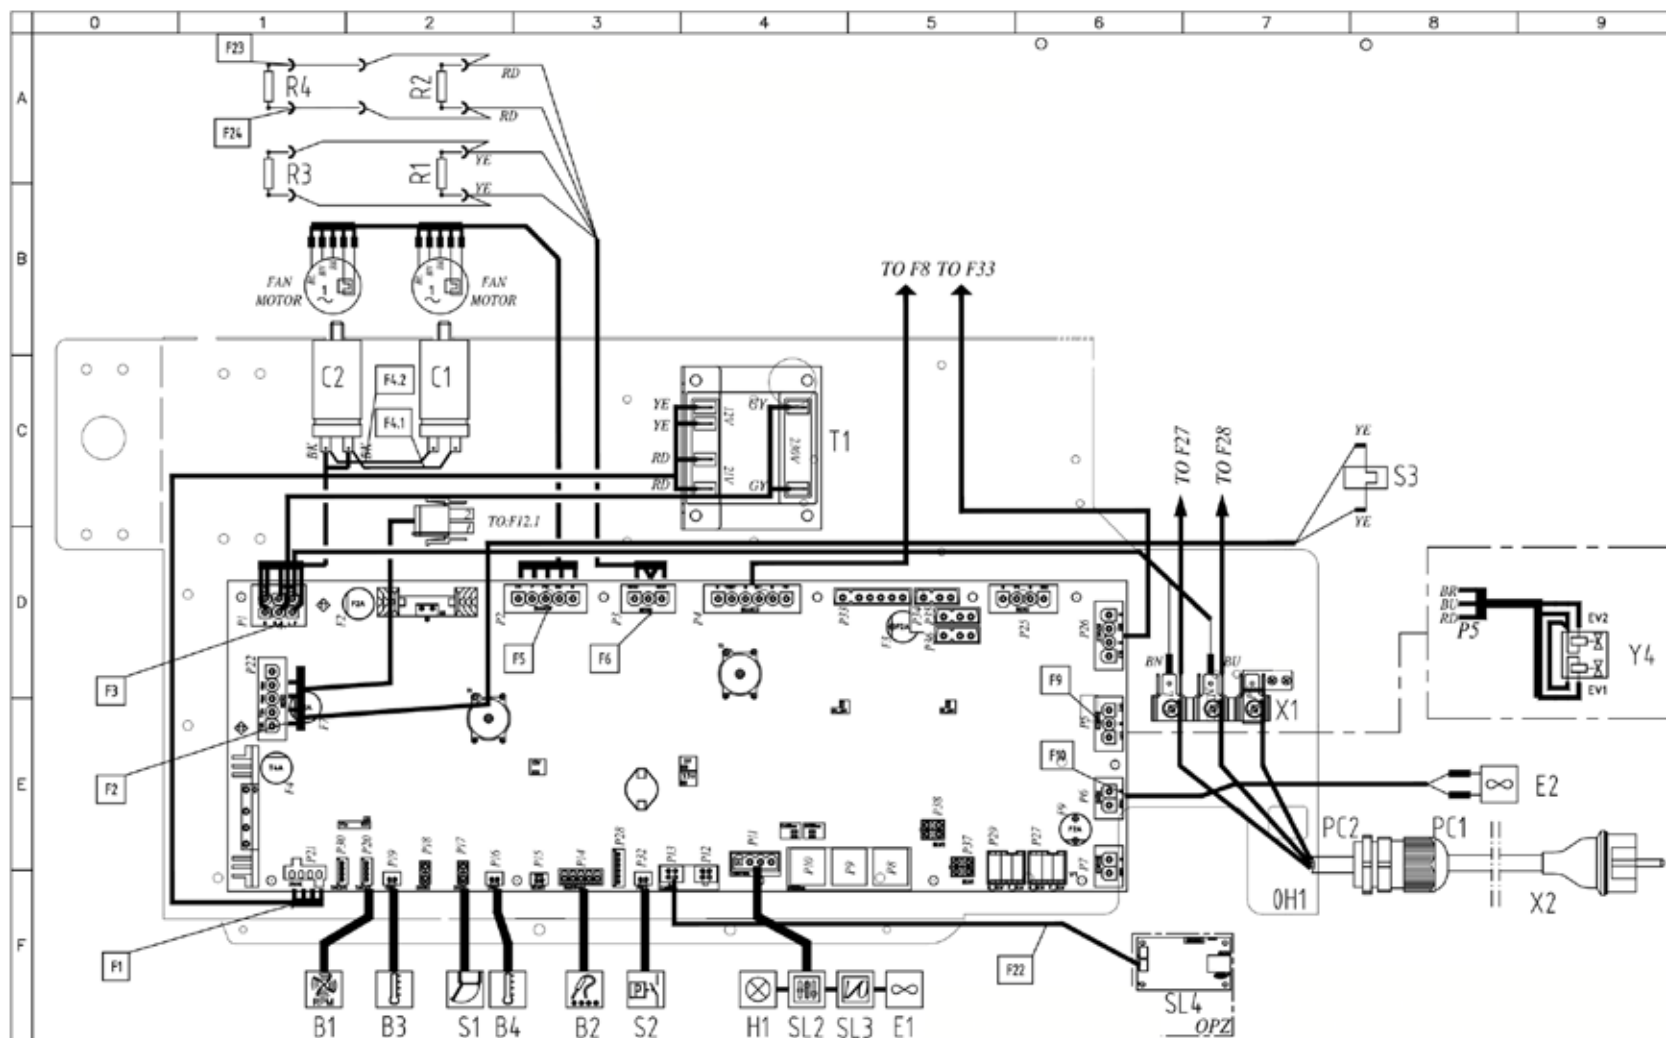

MOD:XEBC-06EU-GPR

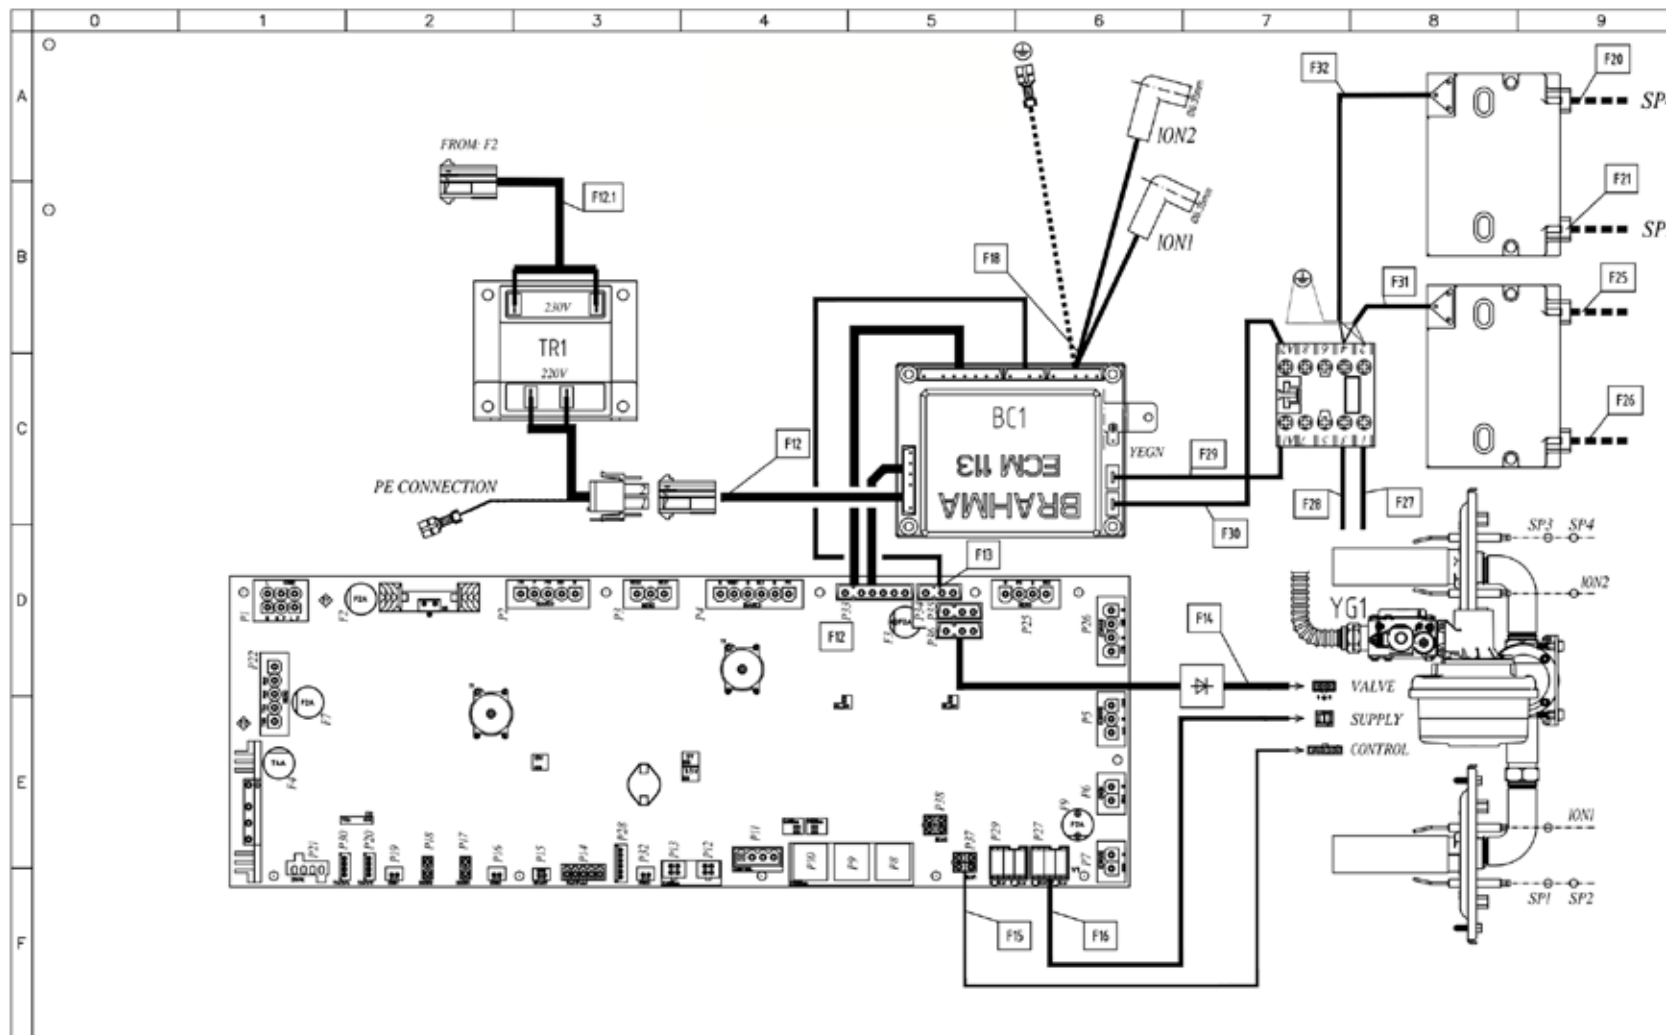

MOD:XEBC-06EU-GPR

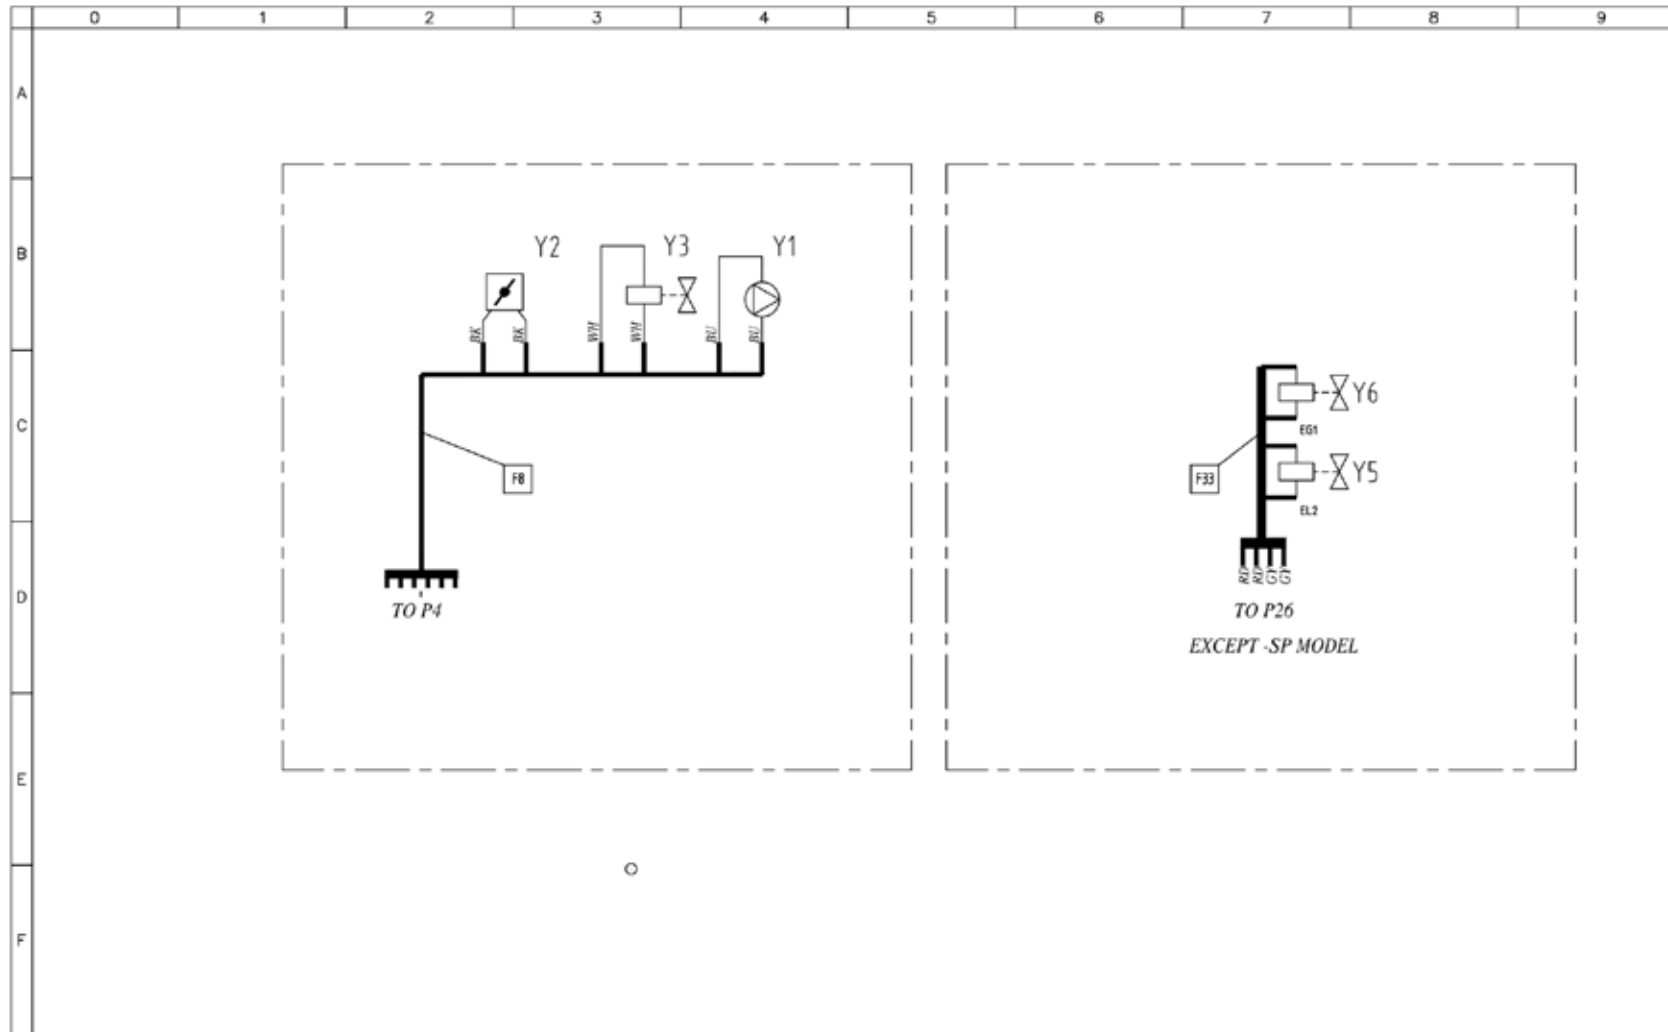

MOD:XEBC-06EU-GPR



	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
A										
	Stipie	ITALIANO	ENGLISH	FRANCAIS	ESPAÑOL	DEUTSCH				
B	B1	SENSORE VELOCITA MOTORE	MOTOR SPEED SENSOR	CAPTEUR DE VITESSE MOTEUR	SENSOR DE VELOCIDAD MOTOR	GESCHWINDIGKEITSSENSOR				
	B3	SONDA CAMERA	TEMPERATURE PROBE	SONDE DE CHAMBRE	SONDA CAMARA	GARRAUMTEMPERATURFUHLER				
	SL1	SCHEDA POTENZA	POWER CARD	CARTE DE PUISSANCE	TARJETA POTENCIA	POWERPLATINE				
	T2,T3	TRASFORMATORE D'ACCENSIONE	IGNITION TRANSFORMER	TRANSFORMATEUR D'ALLUMAGE	TRANSFORMADOR D'INGCION	ZÜNDTRASFORMATOR				
	TR1	TRASFORMATORE	TRANSFORMER	TRANSFORMATEUR	TRANSFORMADOR	TRANSFORMATORE				
	YGI	ELETTROVALVOLA GAS	GAS VALVE	ROBINET DE GAZ	VALVULA DE GAS	GAS VENTIL				
	B2	SONDA AL CUORE	CORE PROBE	SONDE A COEUR	SONDA CORAZON	KERNTEMPERATURFUHLER				
	B4	SONDA CAMERA	TEMPERATURE PROBE	SONDE DE CHAMBRE	SONDA CAMARA	GARRAUMTEMPERATURFUHLER				
	BC1	CONTROLLO FIAMMA	FLAME CONTROL DEVICE	FLAMME RELEVATRICE	CONTROL LLAMA	FLAMMESTEuerung				
	C1,C2	CONDENSATORE	MOTOR CAPACITOR	CONDENSATEUR	CONDENSADOR	KONDENSATOR				
C	E1	VENTOLA RAFFREDDAMENTO 12V	COOLING FAN 12V	TURBINE DE REFROIDISSEMENT 12V	TURBINA DE REFRIGERACION 12V	LÜFTER 12V				
	E2	VENTOLA RAFFREDDAMENTO 230V	COOLING FAN 230V	TURBINE DE REFROIDISSEMENT 230V	TURBINA DE REFRIGERACION 230V	LÜFTER 230V				
	H1	LUCE CAMERA	OVEN LIGHT	ECLAIRAGE DE CHAMBRE	LUZ CAMARA	BELEUCHTUNG				
	K1	TELERUTTORE	CONTACTOR	TELERUPTEUR	TELERRUPTOR	RELAIS				
	PC1	PRESSACAVO PG 13,5	CABLE GLAND / CORDGRIP PG13,5	PRESSE ETOUPE PG13,5	PASACABLES PG13,5	Düse PG13,5				
	PC2	DADO PRESSACAVO PG13,5	LOCKNUT PG13,5	ECROU PRESSE-ETOUPE PG13,5	NUT PASACABLES PG13,5	ÜBERWURFMUTTER PG13,5				
	R1,R2,R3,R4	RESISTENZA DI MODULAZIONE VENTILATORE	MOTOR MODULATION RESISTANCE	RESISTANCE DE MODULATION VENTILATEUR	RESISTENCIA MODULACION VELOCIDAD	WIDERSTAND LOW FAN				
D	S1	MICRO INTERRUPTORE PORTA	DOOR MICROSWITCH	MICROINTERRUPTEUR DE PORTE	MICROINTERRUPTOR PUERTA	TÜRKONTAKTSCHALTER				
	S2	PRESSOSTATO	PRESSURE SWITCH	PRESSOSTAT	PRESOSTATO	DRUCKSCHALTER				
	S3	TERMOSTATO SICUREZZA	SAFETY THERMOSTAT	THERMOSTAT DE SECURITE	TERMOSTATO DE SEGURIDAD	SICHERHEITS THERMOSTAT				
	SL2	SCHEDA CONTROLLO	CONTROL BOARD	CARTE DE CONTROLE	TARJETA DE CONTROL	KONTROLL PLATINE				
	SL3	SCHEDA I/O - USB	USB - I/O BOARD	USB - CARTE I/O	USB - TARJETA I/O	USB - I/O PLATINE				
	SL4	BRIDGE ETHERNET	BRIDGE ETHERNET	BRIDGE ETHERNET	BRIDGE ETHERNET	BRIDGE ETHERNET				
	T1	TRASFORMATORE	TRANSFORMER	TRANSFORMATEUR	TRANSFORMADOR	TRANSFORMATOR				
	X1	MORSETTIERA 3P	CONTACTOR 3P	BORNIER 3P	CONECTOR 3P	KLEMMLEISTE 3P				
	X2	CAVO ALIMENTAZIONE + SCHUKO	POWER CORD + SCHUKO	EPINIERE ET SCHUKO	CABLE Y ENCHUFE SCHUKO	KABEL UND SCHUKO-STECKER				
E	Y1	POMPA	PUMP	POMPE	BOMBA	PUMPE				
	Y2	DRY MAXY	DRY MAXY	DRY MAXY	DRY MAXY	DRY MAXY				
	Y3,Y5,Y6	ELETTROVALVOLA ACQUA	WATER SOLENOID VALVE	ELECTROVANNE EAU	ELETTROVALVULA	ELEKTROVENTIL				
	Y4	ELETTROVALVOLA ACQUA 3 STADI	WATER SOLENOID VALVE 3STAGE	ELECTROVANNE EAU 3 ETAPES	ELETTROVALVULA 3 ETAPAS	ELEKTROVENTIL 3 STUFEN				
F										

MOD:XEBC-06EU-GPR



TAB100026G							Serial Number: From 2015000XXXX To 2017K0092569				Serial Number: After 2017K0092569			
Installation type: A3- Free Single unit B13- Unit with draught diverter B23- Single or Stacked units under hood							Gas burners test 1 (MAX)		Gas burners test 2 (MIN)		Gas burners test 1 (MAX)		Gas burners test 2 (MIN)	
Oven Model	Tray type	Gas type	Normal GAS power (kW)	Normal GAS power (MJ/h)	Weld pressure (mbar)	Q GAS Valve orifice (mm)	Throttle (turns from closed position)	Throttle (k turns from Q20 setting)	CO2 (% v/v)	CO (ppm)	Throttle (turns from closed position)	Throttle (k turns from Q20 setting)	CO2 (% v/v)	CO (ppm)
KVC-001-GPE	Q2U1	G110	12.0	45	3-40 mbar	-	not available	not available	not available	not available	10	3.78	8.90 ± 0.02 ± 5.30	8.30 ± 0.02 ± 8.30
		G20	15	54	3-40 mbar	-	4.75	-	8.90 ± 0.02 ± 8.30	8.30 ± 0.02 ± 8.30	6.20	-	8.30 ± 0.02 ± 8.30	8.30 ± 0.02 ± 11.30
		G25	15	54	3-40 mbar	-	5.5	3.75	8.90 ± 0.02 ± 8.30	8.30 ± 0.02 ± 8.30	6.70	5.8	8.30 ± 0.02 ± 8.30	8.30 ± 0.02 ± 11.30
		G25.1	15	54	3-40 mbar	-	5.5	3.75	8.90 ± 0.02 ± 8.30	8.30 ± 0.02 ± 8.30	6.70	5.8	8.90 ± 0.02 ± 8.30	8.30 ± 0.02 ± 11.30
		G25.3	15	54	3-40 mbar	-	not available	not available	not available	not available	6.70	5.8	8.30 ± 0.02 ± 8.30	8.30 ± 0.02 ± 11.30
		G30	15	54	3-40 mbar	5.0	3.8	-1.25	10.30 ± 0.02 ± 11.30	8.30 ± 0.02 ± 11.30	6.20	-1	11.30 ± 0.02 ± 11.30	8.30 ± 0.02 ± 11.30
KVC-011-GPE	Q2U1	G110	18	63.0	3-40 mbar	-	not available	not available	not available	not available	10.70	4	8.30 ± 0.02 ± 8.30	8.30 ± 0.02 ± 8.30
		G20	19	68.4	3-40 mbar	-	4.20	-	8.30 ± 0.02 ± 8.30	8.30 ± 0.02 ± 8.30	6.70	-	8.30 ± 0.02 ± 8.30	8.30 ± 0.02 ± 11.30
		G25	19	68.4	3-40 mbar	-	3.20	1	8.30 ± 0.02 ± 8.30	8.30 ± 0.02 ± 8.30	7.20	1	8.30 ± 0.02 ± 8.30	8.30 ± 0.02 ± 11.30
		G25.1	19	68.4	3-40 mbar	-	3.20	1.20	10.30 ± 0.02 ± 11.30	8.30 ± 0.02 ± 11.30	8	1.20	8.90 ± 0.02 ± 8.30	8.30 ± 0.02 ± 11.30
		G25.3	19	68.4	3-40 mbar	-	not available	not available	not available	not available	7.5	0.70	8.30 ± 0.02 ± 8.30	8.30 ± 0.02 ± 11.30
		G30	19	68.4	3-40 mbar	5.0	3.5	-0.75	10.30 ± 0.02 ± 11.30	8.30 ± 0.02 ± 11.30	6.20	-0.5	11.30 ± 0.02 ± 11.30	8.30 ± 0.02 ± 11.30
KVC-101-GPE	Q2U1	G110	17	61.0	3-40 mbar	-	not available	not available	not available	not available	11	4.70	8.30 ± 0.02 ± 8.30	8.30 ± 0.02 ± 8.30
		G20	20	70.2	3-40 mbar	-	4.0	-	1.30 ± 0.02 ± 8.30	8.30 ± 0.02 ± 8.30	6.20	-	8.30 ± 0.02 ± 8.30	8.30 ± 0.02 ± 11.30
		G25	20	70.2	3-40 mbar	-	5.0	1	8.30 ± 0.02 ± 8.30	8.30 ± 0.02 ± 8.30	6.70	5.8	8.30 ± 0.02 ± 8.30	8.30 ± 0.02 ± 11.30
		G25.1	20	70.2	3-40 mbar	-	5	1.8	10.30 ± 0.02 ± 11.30	8.30 ± 0.02 ± 11.30	7.20	1	10.30 ± 0.02 ± 11.30	8.30 ± 0.02 ± 11.30
		G25.3	20	70.2	3-40 mbar	-	not available	not available	not available	not available	7	0.70	8.30 ± 0.02 ± 8.30	8.30 ± 0.02 ± 11.30
		G30	20	70.2	3-40 mbar	5.0	3.70	-0.75	10.30 ± 0.02 ± 11.30	8.30 ± 0.02 ± 11.30	6.20	-1	11.30 ± 0.02 ± 11.30	8.30 ± 0.02 ± 11.30
KVC-201-GPE	Q2U1	G110	28	103.0	3-40 mbar	-	not available	not available	not available	not available	10.7	4.20	8.30 ± 0.02 ± 8.30	8.30 ± 0.02 ± 8.30
		G20	29	108	3-40 mbar	-	5.5	-	8.30 ± 0.02 ± 8.30	8.30 ± 0.02 ± 8.30	4.20	-	8.30 ± 0.02 ± 8.30	8.30 ± 0.02 ± 11.30
		G25	30	108	3-40 mbar	-	3.20	0.70	8.30 ± 0.02 ± 8.30	8.30 ± 0.02 ± 8.30	7.20	1	8.30 ± 0.02 ± 8.30	8.30 ± 0.02 ± 11.30
		G25.1	30	108	3-40 mbar	-	3.70	1.20	10.30 ± 0.02 ± 11.30	8.30 ± 0.02 ± 11.30	7.5	1.20	10.30 ± 0.02 ± 11.30	8.30 ± 0.02 ± 11.30
		G25.3	30	108	3-40 mbar	-	not available	not available	not available	not available	6.7	0.20	8.30 ± 0.02 ± 8.30	8.30 ± 0.02 ± 11.30
		G30	30	108	3-40 mbar	5.0	4.0	-1	11.30 ± 0.02 ± 11.30	8.30 ± 0.02 ± 11.30	6.70	-0.5	11.30 ± 0.02 ± 11.30	8.30 ± 0.02 ± 11.30
KVC-002-GPE	Q2U1	G110	18	63.0	3-40 mbar	-	not available	not available	not available	not available	11	4.20	8.30 ± 0.02 ± 8.30	8.30 ± 0.02 ± 8.30
		G20	24	80.4	3-40 mbar	-	3.8	-	8.30 ± 0.02 ± 8.30	8.30 ± 0.02 ± 8.30	6.70	-	8.30 ± 0.02 ± 8.30	8.30 ± 0.02 ± 11.30
		G25	25	80.4	3-40 mbar	-	3.20	0.70	8.30 ± 0.02 ± 8.30	8.30 ± 0.02 ± 8.30	7.5	0.70	8.30 ± 0.02 ± 8.30	8.30 ± 0.02 ± 11.30
		G25.1	22	79.2	3-40 mbar	-	4.70	1.20	10.30 ± 0.02 ± 11.30	8.30 ± 0.02 ± 11.30	7.20	1	10.30 ± 0.02 ± 11.30	8.30 ± 0.02 ± 11.30
		G25.3	22	79.2	3-40 mbar	-	not available	not available	not available	not available	7.5	0.70	8.30 ± 0.02 ± 8.30	8.30 ± 0.02 ± 11.30
		G30	24	80.4	3-40 mbar	5.0	4.20	-1.20	10.30 ± 0.02 ± 11.30	8.30 ± 0.02 ± 11.30	6.2	-1.20	11.30 ± 0.02 ± 11.30	8.30 ± 0.02 ± 11.30

MOD:XEBC-06EU-GPR



TAB100026G							Serial Number: From 2015000XXXX To 2017K002569				Serial Number: After 2017K002569								
Installation type: A3- Free Single unit B13- Unit with draught diverter B23- Single or Stacked units under hood							Gas burner test 1 (MAX)		Gas burner test 2 (MIN)		Gas burner test 1 (MAX)		Gas burner test 2 (MIN)						
Over Model	Tray type	Gas type	Normal GAS power [kW]	Normal GAS power [MJ/h]	Water pressure [bar]	Q GAS Valve injector [mm]	Throttle (bars from closed position)	Throttle (Δ bars from G20 setting)	CO2 [%]	CO [ppm]	CO2 [%]	CO [ppm]	Throttle (bars from closed position)	Throttle (Δ bars from G20 setting)	CO2 [%]	CO [ppm]	CO2 [%]	CO [ppm]	
NVC-201-GPE	D401	G110	27	80.0	3-40 mbar	-	not available	-	-	not available	11	5.25	-0.90 ± 0.02 ± 0.30	3.30 ± 0.02 ± 0.30	-0.30 ± 0.02 ± 0.30	-	-	-	
		G20	30	126	3-40 mbar	-	0	-	2.30 ± 0.02 ± 0.30	8.20 ± 0.02 ± 0.30	0.70	-	0.20 ± 0.02 ± 0.30	8.80 ± 0.02 ± 0.30	0.80 ± 0.02 ± 0.30	-	-	-	
		G25	31.0	113.4	3-40 mbar	-	0.5	0.0	2.30 ± 0.02 ± 0.30	8.00 ± 0.02 ± 0.30	0.70	-	0.20 ± 0.02 ± 0.30	8.60 ± 0.02 ± 0.30	0.80 ± 0.02 ± 0.30	-	-	-	
		G25.1	31.0	113.4	3-40 mbar	-	0	0	2.30 ± 0.02 ± 0.30	8.00 ± 0.02 ± 0.30	0.70	-	0.20 ± 0.02 ± 0.30	8.60 ± 0.02 ± 0.30	0.80 ± 0.02 ± 0.30	-	-	-	
		G25.3	31.0	113.4	3-40 mbar	-	-	not available	-	-	not available	0.2	0.70	0.80 ± 0.02 ± 0.30	8.80 ± 0.02 ± 0.30	0.90 ± 0.02 ± 0.30	-	-	-
		G30	35	126	3-40 mbar	0.2	0.20	0.70	0.20 ± 0.02 ± 0.30	8.20 ± 0.02 ± 0.30	0.70	-	0.20 ± 0.02 ± 0.30	8.80 ± 0.02 ± 0.30	0.90 ± 0.02 ± 0.30	-	-	-	
NVC-2021-GPE	D401	G110	28	130.0	3-40 mbar	-	not available	-	-	not available	10	4	-0.20 ± 0.02 ± 0.30	8.20 ± 0.02 ± 0.30	-0.30 ± 0.02 ± 0.30	-	-	-	
		G20	68	240.4	3-40 mbar	-	-0.70	-	6.50 ± 0.02 ± 0.30	8.30 ± 0.02 ± 0.30	0	-	0.20 ± 0.02 ± 0.30	8.80 ± 0.02 ± 0.30	0.80 ± 0.02 ± 0.30	-	-	-	
		G25	69	227.6	3-40 mbar	-	0	0.20	6.50 ± 0.02 ± 0.30	8.10 ± 0.02 ± 0.30	0	-	0.20 ± 0.02 ± 0.30	8.60 ± 0.02 ± 0.30	0.80 ± 0.02 ± 0.30	-	-	-	
		G25.1	63	226.0	3-40 mbar	-	0.70	0	6.50 ± 0.02 ± 0.30	8.30 ± 0.02 ± 0.30	0	-	0.20 ± 0.02 ± 0.30	8.80 ± 0.02 ± 0.30	0.80 ± 0.02 ± 0.30	-	-	-	
		G25.3	60	224	3-40 mbar	-	-	not available	-	-	not available	0.2	0.70	0.80 ± 0.02 ± 0.30	8.80 ± 0.02 ± 0.30	0.90 ± 0.02 ± 0.30	-	-	-
		G30	70	232	3-40 mbar	0.2	0.70	-0.1	6.50 ± 0.02 ± 0.30	8.50 ± 0.02 ± 0.30	0.70	-	0.20 ± 0.02 ± 0.30	9.00 ± 0.02 ± 0.30	0.90 ± 0.02 ± 0.30	-	-	-	
NVC-080-GPE	D004H0	G110	18	57.0	3-40 mbar	-	not available	-	-	not available	10.70	4	-0.30 ± 0.02 ± 0.30	8.30 ± 0.02 ± 0.30	-0.30 ± 0.02 ± 0.30	-	-	-	
		G20	19	66.4	3-40 mbar	-	-0.20	-	8.30 ± 0.02 ± 0.30	8.30 ± 0.02 ± 0.30	0.70	-	0.20 ± 0.02 ± 0.30	8.80 ± 0.02 ± 0.30	0.80 ± 0.02 ± 0.30	-	-	-	
		G25	19	66.4	3-40 mbar	-	0.20	0	8.30 ± 0.02 ± 0.30	8.10 ± 0.02 ± 0.30	0.70	-	0.20 ± 0.02 ± 0.30	8.60 ± 0.02 ± 0.30	0.80 ± 0.02 ± 0.30	-	-	-	
		G25.1	19	66.4	3-40 mbar	-	0.5	0.20	8.30 ± 0.02 ± 0.30	8.10 ± 0.02 ± 0.30	0	-	0.20 ± 0.02 ± 0.30	8.60 ± 0.02 ± 0.30	0.80 ± 0.02 ± 0.30	-	-	-	
		G25.3	19	66.4	3-40 mbar	-	-	not available	-	-	not available	0.2	0.70	0.80 ± 0.02 ± 0.30	8.80 ± 0.02 ± 0.30	0.90 ± 0.02 ± 0.30	-	-	-
		G30	19	66.4	3-40 mbar	0.2	0.5	-0.70	8.30 ± 0.02 ± 0.30	8.30 ± 0.02 ± 0.30	0.70	-	0.20 ± 0.02 ± 0.30	8.80 ± 0.02 ± 0.30	0.80 ± 0.02 ± 0.30	-	-	-	
NVC-180-GPE	D004H0	G110	20	72	3-40 mbar	-	not available	-	-	not available	11	3.0	-0.30 ± 0.02 ± 0.30	8.30 ± 0.02 ± 0.30	-0.30 ± 0.02 ± 0.30	-	-	-	
		G20	25	80	3-40 mbar	-	0	-	7.30 ± 0.02 ± 0.30	8.20 ± 0.02 ± 0.30	0.5	-	0.20 ± 0.02 ± 0.30	8.80 ± 0.02 ± 0.30	0.80 ± 0.02 ± 0.30	-	-	-	
		G25	24	66.4	3-40 mbar	-	-0.20	0.20	7.30 ± 0.02 ± 0.30	8.00 ± 0.02 ± 0.30	0.5	-	0.20 ± 0.02 ± 0.30	8.60 ± 0.02 ± 0.30	0.80 ± 0.02 ± 0.30	-	-	-	
		G25.1	23	62.0	3-40 mbar	-	0.5	0.2	7.30 ± 0.02 ± 0.30	8.20 ± 0.02 ± 0.30	0.5	-	0.20 ± 0.02 ± 0.30	8.80 ± 0.02 ± 0.30	0.80 ± 0.02 ± 0.30	-	-	-	
		G25.3	21	70.0	3-40 mbar	-	-	not available	-	-	not available	0.2	0.70	0.80 ± 0.02 ± 0.30	8.80 ± 0.02 ± 0.30	0.90 ± 0.02 ± 0.30	-	-	-
		G30	25	80	3-40 mbar	0.2	0.70	-0.50	8.30 ± 0.02 ± 0.30	8.30 ± 0.02 ± 0.30	0.70	-	0.20 ± 0.02 ± 0.30	8.80 ± 0.02 ± 0.30	0.80 ± 0.02 ± 0.30	-	-	-	
NVC-180-GPE	D004H0	G110	20	80.0	3-40 mbar	-	not available	-	-	not available	10.0	4.20	-0.30 ± 0.02 ± 0.30	8.30 ± 0.02 ± 0.30	-0.30 ± 0.02 ± 0.30	-	-	-	
		G20	25	100	3-40 mbar	-	0.5	-	8.30 ± 0.02 ± 0.30	8.30 ± 0.02 ± 0.30	0.20	-	0.20 ± 0.02 ± 0.30	8.80 ± 0.02 ± 0.30	0.80 ± 0.02 ± 0.30	-	-	-	
		G25	25	100	3-40 mbar	-	0.20	0.70	8.30 ± 0.02 ± 0.30	8.10 ± 0.02 ± 0.30	0.20	-	0.20 ± 0.02 ± 0.30	8.60 ± 0.02 ± 0.30	0.80 ± 0.02 ± 0.30	-	-	-	
		G25.1	20	100	3-40 mbar	-	0.70	0.20	8.30 ± 0.02 ± 0.30	8.10 ± 0.02 ± 0.30	0	-	0.20 ± 0.02 ± 0.30	8.60 ± 0.02 ± 0.30	0.80 ± 0.02 ± 0.30	-	-	-	
		G25.3	20	100	3-40 mbar	-	-	not available	-	-	not available	0.2	0.70	0.80 ± 0.02 ± 0.30	8.80 ± 0.02 ± 0.30	0.90 ± 0.02 ± 0.30	-	-	-
		G30	25	100	3-40 mbar	0.2	0.5	-0.7	8.30 ± 0.02 ± 0.30	8.30 ± 0.02 ± 0.30	0.70	-	0.20 ± 0.02 ± 0.30	8.80 ± 0.02 ± 0.30	0.80 ± 0.02 ± 0.30	-	-	-	