

MOD:XESW-03HS-EDDN



ENGLISH

TECHNICAL DATA

- 01 POWER
- 03 FREQUENCY
- 04 POWER SUPPLY CABLE TYPE
- 05 EXTERNAL Ø OF POWER SUPPLY CABLE
- 06 VOLTAGE / POWER CABLE SECTION / CURRENT

6.6 kW
50 Hz
H07RN-F
13 mm

380-415V V~3PH+N+PE
5G x 2,5 mm²
Circuit Breaker 16 A
I1=14 A - I2=7 A - I3=9 A - In=6.5 A

220-240V V~3PH+PE
4G x 4 mm²
Circuit Breaker 32 A
I1=21 A - I2=26.5 A - I3=7 A - In= A

220-240V V~1PH+N+PE
3G x 4 mm²
Circuit Breaker 32 A
I1=29.5 A - I2= - I3= - In=29.5 A

- 11 MAX FOOD LOAD
- 02 NOMINAL HEAT INPUT
- 21 MICROWAVE POWER OUTPUT
- 22 MICROWAVE FREQUENCY
- 18 CAVITY DIMENSIONS (W - D - H)
- 20 IP PROTECTION CLASS

15 kg
3.2 kW
2.16 kW
2465 MHz
496x400x271 mm
3

ITALIANO

- 01 POTENZA
- 03 FREQUENZA
- 04 TIPO DI CAVO ALIMENTAZIONE
- 05 Ø ESTERNO CAVO DI ALIMENTAZIONE
- 06 TENSIONE / SEZIONE CAVI ALIMENTAZIONE / CORRENTE
- 11 CARICA MAX CIBO
- 02 POTENZA TERMICA NOMINALE
- 21 POTENZA IN USCITA MICROONDE
- 22 FREQUENZA MICROONDE
- 18 DIMENSIONI CAMERA COTTURA (L - P - H)
- 20 GRADO PROTEZIONE IP

FRANCAIS

- 01 PUISSANCE ELECTRIQUE
- 03 FREQUENCE
- 04 TYPE DE CABLE D'ALIMENTATION
- 05 Ø EXTERNE DU CABLE D'ALIMENTATION
- 06 TENSION / SECTION CABLE D'ALIM.
- 11 CHARGE MAXIMALE D'ALIMENT
- 02 DEBIT THERMIQUE NOMINAL
- 21 PUISSANCE DE SORTIE MICRO-ONDES
- 22 FREQUENCE MICRO-ONDES
- 18 DIMENSIONS CHAMBRE DE CUISSON (L - P - A)
- 20 INDICE DE PROTECTION IP

ESPAÑOL

- 01 POTENCIA
- 03 FRECUENCIA
- 04 TIPO DE CABLE DE ALIMENTACION
- 05 Ø CABLE EXTERNO DE ALIMENTACION
- 06 TENSION / SECCION CABLES DE ALIMENTACION
- 11 CARGA MAX. DE ALIMENTOS
- 02 POTENCIA TERMICA NOMINAL
- 21 POTENCIA DE SALIDA MICROONDAS
- 22 FRECUENCIA MICROONDAS
- 18 DIMENSIONES CÁMARA DE COCCIÓN (An - Pr - Al)
- 20 GRADO DE PROTECCION IP

DEUTSCH

- 01 ELEKTRISCHE LEISTUNG
- 03 FREQUENZ
- 04 ZULEITUNGSKABELTYP
- 05 AUSSENDURCHMESSER DES VERSORGUNGSKABELS
- 06 KABELQUERSCHNITT UND VERSORGUNGSSPANNUNG
- 11 MAX. SPEISENFASSUNGSVERMOGEN
- 02 NOMINALE WARMELEISTUNG
- 21 LEISTUNGSABGABE MIKROWELLE
- 22 MIKROWELLENFREQUENZ
- 18 GRÖÖBE DES KOCHKAMMERS (B - T - H)
- 20 SCHTZART IP

MOD:XESW-03HS-EDDN



ENGLISH - DRAWINGS

| | |
|----|-----------------------------|
| 2 | TERMINAL BOARD POWER SUPPLY |
| 3 | UNIPOTENTIAL TERMINAL |
| 6 | TECHNICAL DATA PLATE |
| 7 | SAFETY THERMOSTAT |
| 11 | CAVITY DRAIN PIPE |
| 12 | HOT FUMES EXHAUST CHIMNEY |
| 13 | ACCESSORIES CONNECTION |
| 27 | COOLING AIR OUTLET |

ITALIANO - DISEGNI

| | |
|----|-------------------------------|
| 2 | MORSETTIERA ALIMENTAZIONE |
| 3 | MORSETTO EQUIPOTENZIALE |
| 6 | TARGHETTA DATI TECNICI |
| 7 | TERMOSTATO DI SICUREZZA |
| 11 | SCARICO CAMERA DI COTTURA |
| 12 | USCITA FUMI CALDI |
| 13 | COLLEGAMENTO ACCESSORI |
| 27 | USCITA ARIA DI RAFFREDDAMENTO |

FRANCAIS - ENCOMBREMEN





| | |
|----|---------------------------------|
| 2 | BOITE A BORNES D'ALIMENTATION |
| 3 | SUPPORT BORNE EQUIPOTENTIELLE |
| 6 | PLAQUETTE SEGNALETTIQUE |
| 7 | THERMOSTAT DE SECURITE |
| 11 | SORTIE DE L'EAU RACCORD |
| 12 | SORTIE DES FUMES CHAUDES |
| 13 | JONCTION DES ACCESSOIRES |
| 27 | SORTIE D'EAU DE REFROIDISSEMENT |

ESPAÑOL - DISEÑOS


| | |
|----|-------------------------------------|
| 2 | CAJA DE CONEXION |
| 3 | SEDE BORNE EQUIPOTENCIAL |
| 6 | TARJETA DE CARACTERISTICAS TECNICAS |
| 7 | TERMOSTATO DE SEGURIDAD |
| 11 | DESCARGA CAMARA DE COCCION |
| 12 | SALIDA HUMOS CALIENTES |
| 13 | CONEXION ACCESORIOS |
| 27 | SALIDA DEL AIRE DE ENFRIAMIENTO |

DEUTSCH - ZEICHNUNGEN


| | |
|----|---------------------------|
| 2 | ZULEITUNGSKLEMMLEISTE |
| 3 | GLEICHPOTENTIELLE KLAMMER |
| 6 | TYPENSCHILD |
| 7 | SICHERHEITSTHERMOSTAT |
| 11 | WASSERAUSLASS GEWINDE |
| 12 | ABZUGSHAUBE |
| 13 | ZUBEHÖRTEILENVERBINDUNG |
| 27 | KÜHLLUFTAUSTRITT |

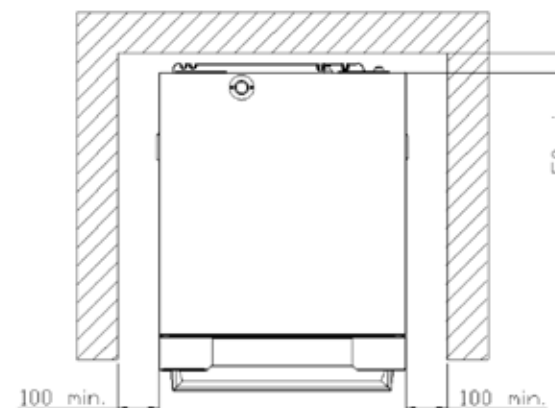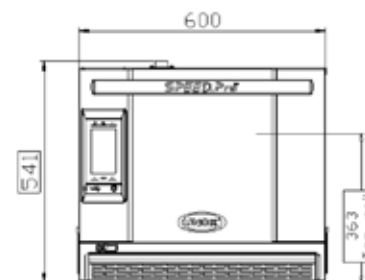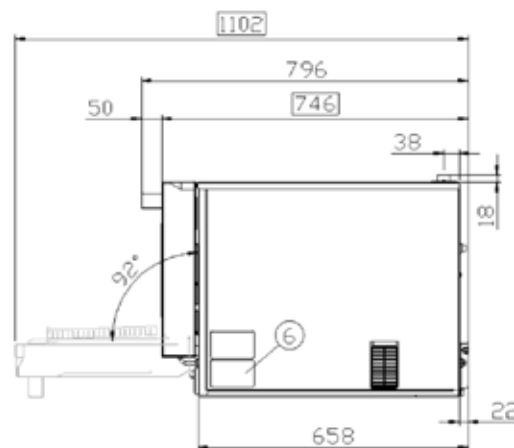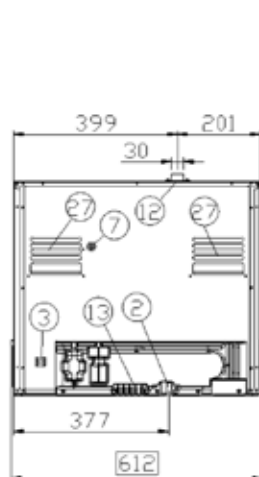

MOD:XESW-03HS-EDDN

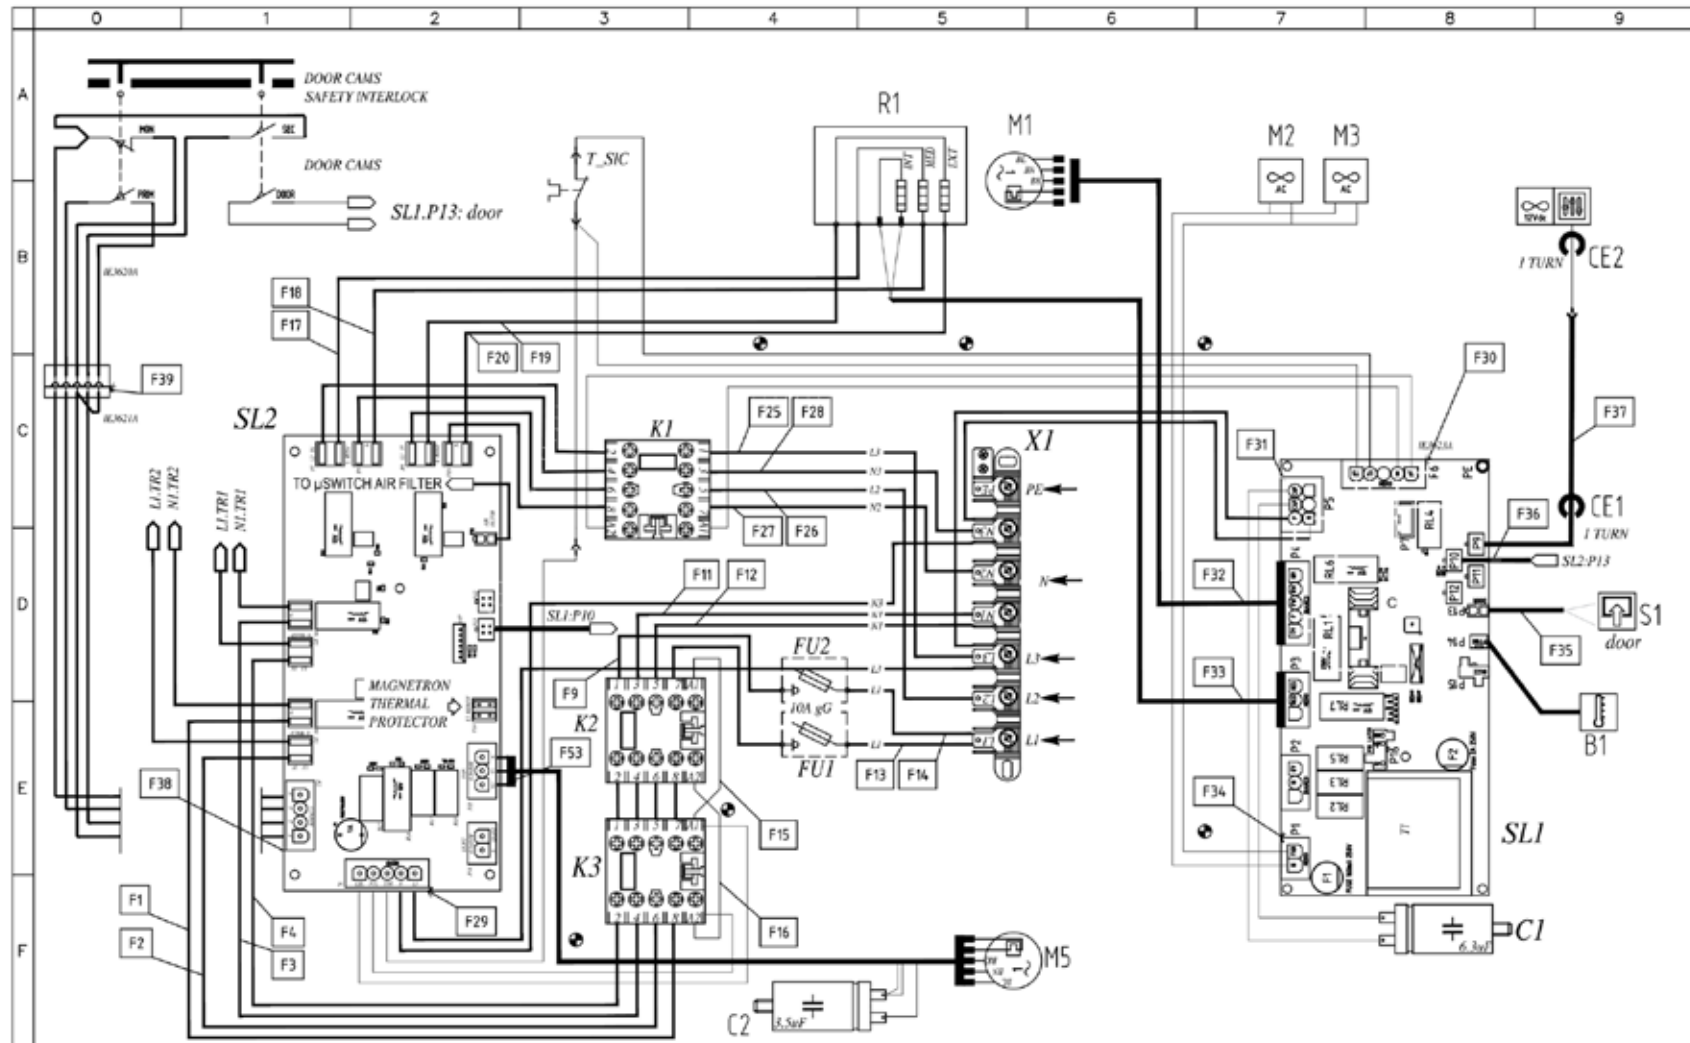

MOD:XESW-03HS-EDDN

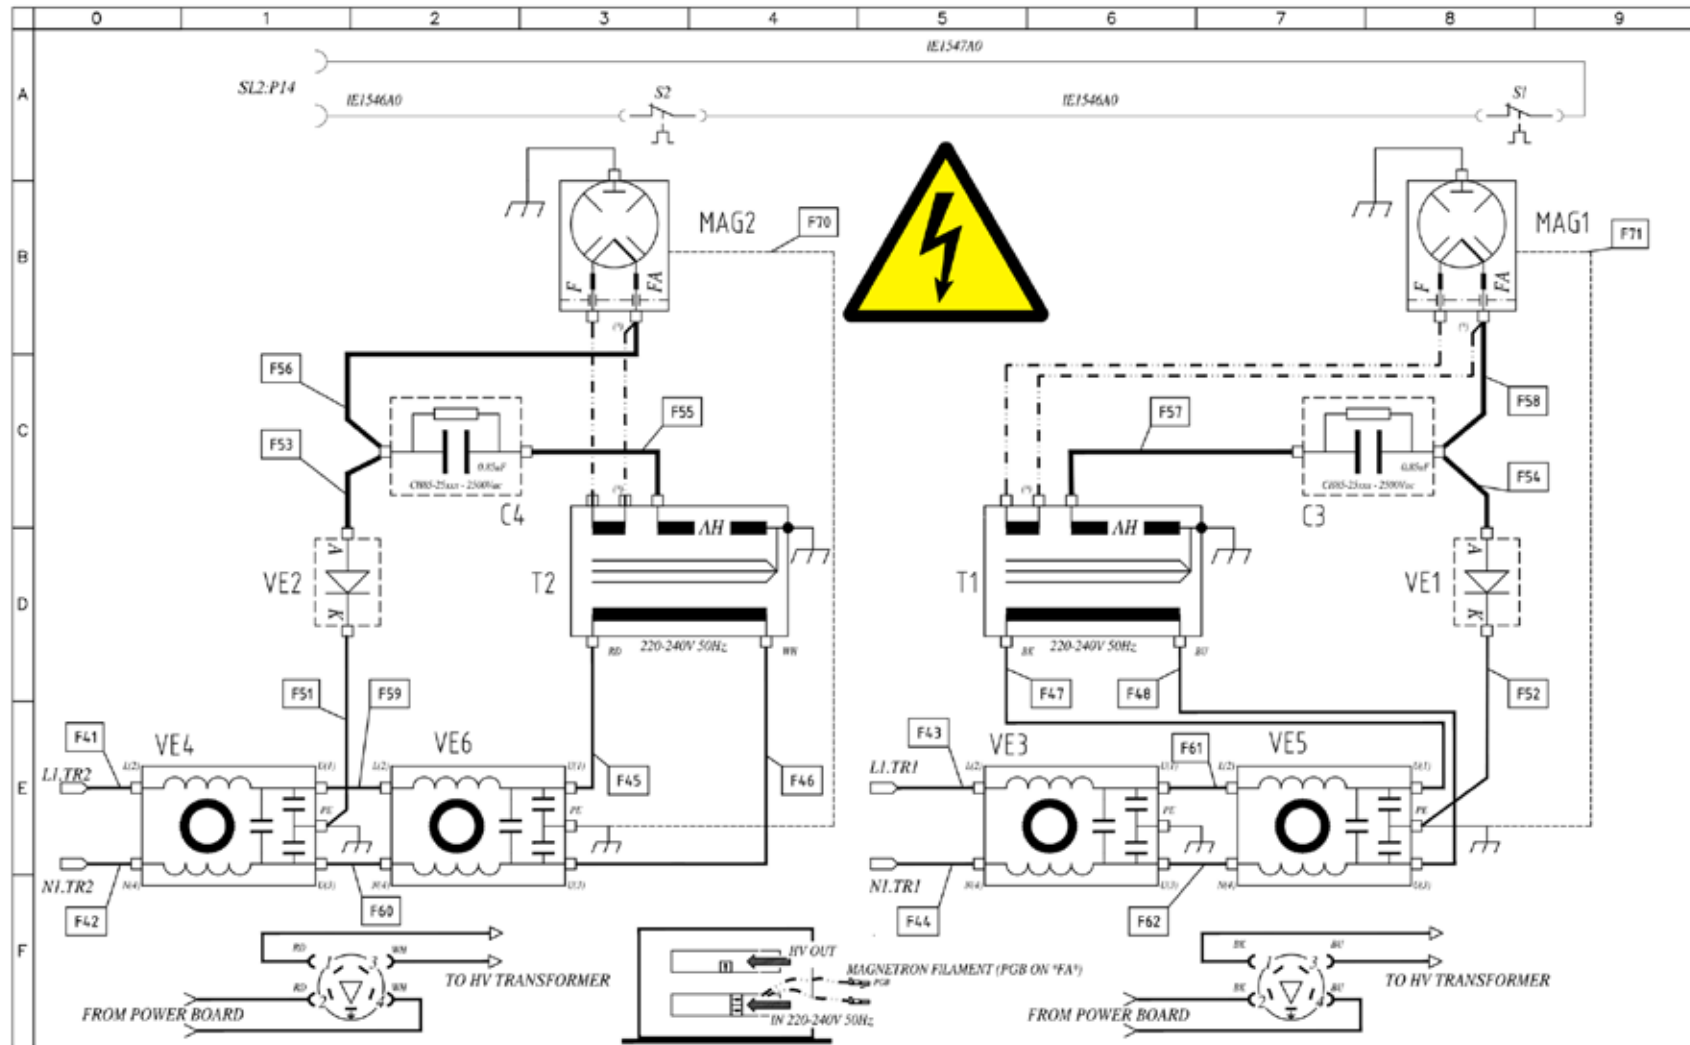

MOD:XESW-03HS-EDDN



| | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | | | | | | | | | | |
| B | | | | | | | | | | |
| C | | | | | | | | | | |
| D | | | | | | | | | | |
| E | | | | | | | | | | |
| F | | | | | | | | | | |

| Sigla | ITALIANO | ENGLISH | FRANCAIS | ESPAÑOL | DEUTSCH |
|-----------------|-----------------------------|----------------------|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------|
| C1 | CONDENSATORE | MOTOR CAPACITOR | CONDENSATEUR | CONDENSADOR | KONDENSATOR |
| C2 | CONDENSATORE | MOTOR CAPACITOR | CONDENSATEUR | CONDENSADOR | KONDENSATOR |
| CE1,CE2 | FERRITE | FERRITE | FERRITE | FERRITO | FERRIT |
| FU1,FU2 | PORTAFUSIBILE CH10 | FUSE HOLDER CH10 | PORTE-FUSIBLE CH10 | PORTAFUSIBLES CH10 | SICHERUNGSHALTER CH10 |
| K1,K2,K3 | TELERUTTORE | CONTACTOR | TELERUPTEUR | TELEERRUPTOR | RELAIS |
| M2 | MOTORE | MOTOR | MOTEUR | MOTOR | MOTOR |
| S1 | MICRO INTERRUTTORE PORTA | DOOR MICROSWITCH | MICROINTERRUPTEUR DE PORTE | MICROINTERRUPTOR PUERTA | TURKONTAKTSCHALTER |
| SL1 | SCHEDA POTENZA | POWER CARD | CARTE DE PUISSANCE | TARJETA POTENCIA | POWERPLATINE |
| SL2 | SCHEDA POTENZA MW | POWER BOARD FOR MW | POWER CARD MW | TARJETA DE POTENCIA MW | POWER CARD MW |
| X1 | MORSETTIERA 6P+PE | TERMINAL BLOCK 6P+PE | BORNIER 6P+PE | CONECTOR 6P+PE | KLEMMLEISTE 6P+PE |
| B1 | SONDA CAMERA | TEMPERATURE PROBE | SONDE DE CHAMBRE | SONDA CAMARA | GARRAUMTEMPERATURFUHLER |
| M1 | MOTORE | MOTOR | MOTEUR | MOTOR | MOTOR |
| M2,M3 | VENTOLA RAFFREDDAMENTO 230V | COOLING FAN 230V | TURBINE DE REFROIDISSEMENT 230V | TURBINA DE REFRIGERACION 230V | LÜFTER 230V |
| M4 | VENTOLA RAFFREDDAMENTO 12V | COOLING FAN 12V | TURBINE DE REFROIDISSEMENT 12V | TURBINA DE REFRIGERACION 12V | LÜFTER 12V |
| R1 | ELEMENTO RISCALDANTE | HEATING ELEMENT | ELEMENT DE CHAUFFAGE | RESISTENCIA DE CALEFACCIÓN | HEIZUNG |
| SL4 | SCHEDA CONTROLLO | CONTROL BOARD | CARTE DE CONTROLE | TARJETA DE CONTROL | KONTROLL PLATINE |
| C1,C2 | CONDENSATORE HV | HV CAPACITOR | CONDENSATEUR HV | CAPACITOR HV | HOCHSPANNUNGSKAPAZITOR |
| MAG1,MAG2 | MAGNETRON | MAGNETRON | MAGNETRON | MAGNETRON | MAGNETRON |
| T1,T2 | TRASFORMATORE HV | HV TRANSFORMER | TRANSFORMATEUR HV | TRANSFORMADOR DE HV | HV-TRANSFORMATOR |
| VE1,VE2 | DIODO HV | HV DIODE | DIODE HV | DIODO HV | HV DIODE |
| VE3,VE4,VE5,VE6 | FILTRO EMI | EMI FILTER | FILTRE EMI | FILTRO EMI | EMI-FILTER |

MOD:XESW-03HS-EDDN

