


# UNIVERSELE LICHTE VOLUMEBOXEN

## Serie 1400/1425 - Op poten



- ▶ Grootvolumeboxen met volledig gladde binnenwanden
- ▶ **Keuze: gesloten bodem en wanden of geperforeerde bodem en wanden (serie PB-1400/A)**
- ▶ Op poten of wielen naargelang toepassing en belasting
- ▶ **NIET geschikt voor vloeistoffen**
- ▶ Diverse toepassingen (o.a. textielsector, wasserijen, bloementeelt, recycling ...)
- ▶ Geschikt voor gekoelde opslag/stockage (tot -15°C) van voedingswaren (atoxische materie, voedingsgeschikt)
- ▶ **Opties: deksel, bedrukking**



PB-1425/F	HDPE
Uitw. afm.	L 1040 x B 640 x H 550 mm
Inw. afm.	L 930 x B 590 x H 400 mm
Inhoud	220 liter
Gewicht	12 kg
Kleur	●
Uitvoering	gesloten - 4 poten
Belading	150 kg (eenheid - dynamisch) 1500 kg statisch
Max. stapel	10 stuks

PB-1425/B	HDPE
Uitw. afm.	L 1040 x B 640 x H 670 mm
Inw. afm.	L 930 x B 590 x H 515 mm
Inhoud	285 liter
Gewicht	14 kg
Kleur	●
Uitvoering	gesloten - 4 poten
Belading	200 kg (eenheid - dynamisch) 1800 kg statisch
Max. stapel	9 stuks

PB-1425/A	HDPE
Uitw. afm.	L 1200 x B 800 x H 800 mm
Inw. afm.	L 1120 x B 750 x H 650 mm
Inhoud	550 liter
Gewicht	22 kg
Kleur	●
Uitvoering	gesloten - 4 poten
Belading	300 kg (eenheid - dynamisch) 2000 kg statisch
Max. stapel	6 stuks



PB-1400/A	HDPE
Uitw. afm.	L 1020 x B 640 x H 580 mm
Inw. afm.	L 930 x B 590 x H 510 mm
Inhoud	300 liter
Gewicht	12 kg
Kleur	●
Uitvoering	Bodem en zijwanden <b>geperforeerd</b> - 4 poten
Belading	300 kg (eenheid - dynamisch) 2000 kg statisch
Max. stapel	9 stuks

PB-CD 2	HDPE
<b>Deksel voor PB-1400/A(R), PB-1425/F(R) en PB-1425/B(R)</b>	
Uitw. afm.	L 1040 x B 640 mm
Gewicht	1,72 kg
Kleur	●
PB-CD 9	Transparant deksel (voor binnengebruik)

PB-CD 4	HDPE
<b>Deksel voor PB-1425/A en PB-1425/AR</b>	
Uitw. afm.	L 1215 x B 815 mm
Gewicht	1,85 kg
Inw. afm.	L 1200 x B 800 mm
Kleur	●



**Niet geschikt voor vloeistoffen**



**Serie PB-1400/1425 geschikt voor: textielsector, wasserijen, bloementeelt, recycling, ...**



**PB-CD 9: transparant deksel voor PB-1400/A(R), PB-1425/F(R) en PB-1425/B(R)**



# UNIVERSELE LICHTE VOLUMEBOXEN

## Serie 1400/1425 - Op wielen



- ▶ Grootvolumeboxen met volledig gladde binnenwanden
- ▶ **Keuze: gesloten bodem en wanden of geperforeerde bodem en wanden (serie PB-1400/A)**
- ▶ Op poten of wielen naargelang toepassing en belasting
- ▶ **NIET geschikt voor vloeistoffen**
- ▶ Diverse toepassingen (o.a. textielsector, wasserijen, bloementeel, recycling ...)
- ▶ Geschikt voor gekoelde opslag/stockage (tot -15°C) van voedingswaren (atoxische materie, voedingsgeschikt)
- ▶ **Opties: deksel, bedrukking**



PB-1425/FR	HDPE
Uitw. afm.	L 1040 x B 640 x H 680 mm
Inw. afm.	L 930 x B 590 x H 400 mm
Inhoud	220 liter
Gewicht	14 kg
Kleur	●
Uitvoering	gesloten - 4 wielen
Belading	150 kg (eenheid - dynamisch)
Max. stapel	3 stuks

PB-1425/BR	HDPE
Uitw. afm.	L 1040 x B 640 x H 800 mm
Inw. afm.	L 930 x B 590 x H 515 mm
Inhoud	285 liter
Gewicht	16 kg
Kleur	●
Uitvoering	gesloten - 4 wielen
Belading	300 kg (eenheid - dynamisch)
Max. stapel	3 stuks

PB-1425/AR	HDPE
Uitw. afm.	L 1200 x B 800 x H 950 mm
Inw. afm.	L 1120 x B 750 x H 650 mm
Inhoud	550 liter
Gewicht	25 kg
Kleur	●
Uitvoering	gesloten - 4 wielen
Belading	300 kg (eenheid - dynamisch)
Max. stapel	2 stuks



PB-1400/AR	HDPE
Uitw. afm.	L 1020 x B 640 x H 700 mm
Inw. afm.	L 930 x B 590 x H 510 mm
Inhoud	300 liter
Gewicht	15 kg
Kleur	●
Uitvoering	Bodem en zijwanden <b>geperforeerd</b> - 4 wielen
Belading	100 kg (eenheid - dynamisch) 300 kg statisch
Max. stapel	3 stuks

PB-CD 2	HDPE
<b>Deksel voor PB-1400/A(R), PB-1425/F(R) en PB-1425/B(R)</b>	
Uitw. afm.	L 1040 x B 640 mm
Gewicht	1,72 kg
Kleur	●
<b>PB-CD 9</b>	Transparant deksel (voor binnengebruik)

PB-CD 4	HDPE
<b>Deksel voor PB-1425/A en PB-1425/AR</b>	
Uitw. afm.	L 1215 x B 815 mm
Gewicht	1,85 kg
Inw. afm.	L 1200 x B 800 mm
Kleur	●



**Niet geschikt voor vloeistoffen**

## Langwerpige volumekratten

- ▶ Langwerpige volumekratten voor diverse toepassingen
- ▶ **Gesloten bodem, geperforeerde wanden**
- ▶ Perfect gladde binnenwanden, hygiënisch en risicoloos voor inhoud
- ▶ Kleur: grijs



**i** Geribde bodem

PB-1425/L	HDPE
Uitw. afm.	L 1060 x B 395 x H 295 mm
Inw. afm.	L 1020 x B 355 x H 280 mm
Inhoud	100 liter
Gewicht	4 kg
Uitvoering	Bodem gesloten
Kleur	●
Verpakking	12 st/blokpallet

PB-1425/I	HDPE
Uitw. afm.	L 1190 x B 490 x H 370 mm
Inw. afm.	L 1145 x B 445 x H 350 mm
Inhoud	180 liter
Gewicht	5,80 kg
Uitvoering	Bodem gesloten
Kleur	●
Verpakking	12 st/blokpallet




## Euronorm plooibare opzetranden

- ▶ Materiaal: PP
- ▶ 6 scharnieren
- ▶ Tot maximum 3 opzetranden op elkaar
- ▶ **Compatibel met Euronorm transportonderstellen & 100% vlakke palletten zonder boord**
- ▶ Etikettering mogelijk



3 Euronorm afmetingen

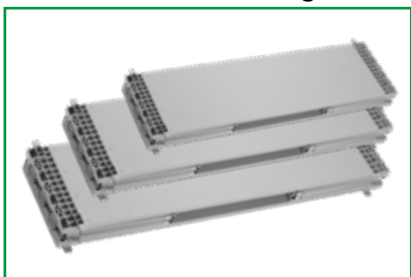

Deksel (optie)



Gladde binnenwanden



6 scharnieren



Palletten zie p. 86-96



Transportonderstellen zie p. 38



# EURONORM PLOOIBARE OPZETRANDE

800 x 600 / 1200 x 800 / 1200 x 1000 mm

- ▶ Plooibare opzetranden met 6 scharnieren volgens Euronorm afmetingen
- ▶ Men kan tot maximum 3 opzetranden op elkaar plaatsen en dit aanvullen met een deksel (optioneel)
- ▶ Compatibel met Euronorm transportonderstellen & palletten
- ▶ Gladde binnenwanden; eenvoudige reiniging
- ▶ Perfect stapelbaar, zowel opengeklapt als opgevouwen
- ▶ Etikettering mogelijk
- ▶ Kleur: grijs
- ▶ Geschikt voor voedingsindustrie, farmaceutica (distributie), vervoer van stalen & monsters, webshop logistiek, universeel gebruik



**PB-PS6080F6** PP

**Plooibare opzetrand met 6 scharnieren**

Uitw. afm.	L 800 x B 600 x H 330 mm
Inw. afm.	L 750 x B 560 x H 330 mm
Gewicht	5,8 kg
Kleur	●
Belading	500 kg statisch 300 kg dynamisch



**PB-PS6080D** REC PE

**Deksel voor opzetrand PB-PS6080F6**

Uitw. afm.	L 820 x B 620 x H 95 mm
Inw. afm.	L 813 x B 613 x H 76 mm
Gewicht	3,2 kg
Kleur	●



**Euronorm 800 x 600 mm transportrollers zie p. 38**



**PB-PS1208F6** PP

**Plooibare opzetrand met 6 scharnieren**

Uitw. afm.	L 1200 x B 800 x H 330 mm
Inw. afm.	L 1160 x B 760 x H 330 mm
Gewicht	8 kg
Kleur	●
Belading	500 kg statisch 300 kg dynamisch



**PB-PS1208D** REC PE

**Deksel voor opzetrand PB-PS1208F6**

Uitw. afm.	L 1220 x B 820 x H 120 mm
Inw. afm.	L 1205 x B 805 x H 96 mm
Gewicht	6 kg
Kleur	●



**PB-D8060E** PP + PA

**Transportonderstel met 4 standaard zwenkwielen + verzinkte vorken**

Uitw. afm.	L 800 x B 600 x H 200 mm
Kleur	●
Verpakking	10 st/pallet



**PB-PS1210F6** PP

**Plooibare opzetrand met 6 scharnieren**

Uitw. afm.	L 1200 x B 1000 x H 330 mm
Inw. afm.	L 1160 x B 960 x H 330 mm
Gewicht	8,5 kg
Kleur	●
Belading	500 kg statisch 300 kg dynamisch



**PB-PS1210D** REC PE

**Deksel voor opzetrand PB-PS1210F6**

Uitw. afm.	L 1227 x B 1027 x H 120 mm
Inw. afm.	L 1215 x B 1015 x H 90 mm
Gewicht	6,8 kg
Kleur	●



**Consulteer ons voor draagkrachten bij stapelen**



**Opzetranden compatibel met vlakke Euronorm palletten zonder bord**



# OPKLAPBARE GROOTVOLUMEBOXEN

## Serie Smartbox



- ▶ Optimale beheersing van de beschikbare ruimte
- ▶ **In 4 eenvoudige stappen gaat u van minimaal naar maximaal volume**
- ▶ Snelle opbouw, veilige stapeling en uiterst functioneel
- ▶ Voor algemene industrie en voor agro-food toepassingen
- ▶ Niet geschikt voor vloeistoffen
- ▶ 5 tot 12% meer nuttig volume dankzij specifieke constructie van de wanden
- ▶ **54 of 66% ruimtebesparing bij leegtransport (volgens model)**
- ▶ Vervaardigd uit polyethyleen (HDPE) zonder metalen stukken, dus 100% recycleerbaar
- ▶ Volledig gladde, hygiënische binnenwanden
- ▶ Extra verstevigingen; algemene stapelweerstand: 7000 kg
- ▶ Kleur: ivoorkleur met zwarte basis
- ▶ Standaardgamma: 2 afmetingen, 2 hoogtes, standaard uitgerust met 2 sleeplatten
- ▶ **Vele opties: poten i.p.v 2 sleden, deksel, bedrukkingen, etikethouders, klapdeur**
- ▶ Ook beschikbaar met 3 sleden (C3 en F3 versies)
- ▶ **Geen voorraadartikel**



Gesloten of  
geperforeerd


SERIE C of F



CODE	UITW. AFM. (LxBxH open) mm	INW. AFM. (LxBxH open) mm	HOOGTE (dicht) mm	INHOUD (netto)	KLEUR	DYNAM. DRAAGLAST	STATISCHE DRAAGLAST	EIGEN GEWICHT	MAX. AANTAL BOXEN per stapel
<b>Type C : modellen met volle wanden &amp; bodem met enkele drainage gaten</b>									
PB-1388C2	1200 x 800 x 805	1120 x 720 x 660	298	565 liter	●	650 kg	1625 kg	40,5 kg	10-11
PB-1389C2	1200 x 800 x 978	1120 x 720 x 833	470	695 liter	●	750 kg	1850 kg	48 kg	9-10
PB-1308C2	1200 x 1000 x 805	1120 x 920 x 660	298	720 liter	●	750 kg	1850 kg	46,5 kg	9-10
PB-1309C2	1200 x 1000 x 978	1120 x 920 x 833	470	905 liter	●	850 kg	2100 kg	55,5 kg	8-9
PB-1309C3-G	1200 x 1000 x 1200	1120 x 920 x 1055	692	1132 liter	●	1800 kg	4000 kg	69,2 kg	6-7
<b>Type F : modellen met geperforeerde wanden &amp; geperforeerde bodem</b>									
PB-1388F2	1200 x 800 x 805	1120 x 720 x 660	298	565 liter	●	650 kg	1625 kg	40,5 kg	10-11
PB-1389F2	1200 x 800 x 978	1120 x 720 x 833	470	695 liter	●	750 kg	1850 kg	48 kg	9-10
PB-1308F2	1200 x 1000 x 805	1120 x 920 x 660	298	720 liter	●	750 kg	1850 kg	46,5 kg	9-10
PB-1309F2	1200 x 1000 x 978	1120 x 920 x 833	470	905 liter	●	850 kg	2100 kg	55,5 kg	8-9
<b>Deksels voor Serie Smartbox</b>									
PB-CD 5	Deksel 1215 x 815	800 x 1200	70	-	●	-	-	7,3 kg	-
PB-CD 1	Deksel 1215 x 1015	1200 x 1000	70	-	●	-	-	8,8 kg	-

In 4 stappen open- of dichtgeklapt !

Voorbeeld

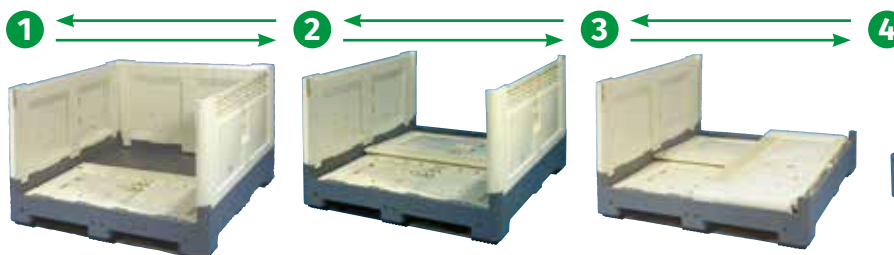

Optie:  
klapdeur



Optie:  
3 sleeplatten

